

Πόρτα ασφαλείας έως WK2

Λεπτή περιμετρική διαμόρφωση



Πόρτα ασφαλείας E45-1

Κύρια λειτουργία

Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



Αντιδιαρρηκτικές

WK2



Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από 37 – 44 dB

Φύλλο πόρτας	45 mm
Πάχος λαμαρίνας	1,0/1,5 mm
Περιμετρική διαμόρφωση	Λεπτή περιμετρική διαμόρφωση

Θερμομόνωση U_D 1,9 W/(m² K)


Ηχομόνωση

με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό	41 dB
με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει	37 dB
με ράγα και παρέμβυσμα	44 dB

Τοποθέτηση σε

τοίχο	≥ 115 mm
μπετόν	≥ 100 mm
πέτρες ελαφρομπετόν	≥ 175 mm
πλάκες πορομπετόν	≥ 150 mm
Για ελάχιστο πάχος τοίχου ανάλογα με το μέγεθος και τη λειτουργία βλ. σελίδα 42	

Παράθυρα	σελίδα 34–37
Σταθερά επάνω τμήματα	σελίδα 36–37
Είδη εξαερισμού	σελίδα 36
Ειδικός εξοπλισμός	σελίδα 38–39
Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου	σελίδα 42
Κάσες	σελίδα 42
Τρόποι στερέωσης	σελίδα 42–43



Πίνακας μεγεθών

	Πλάτος	Ύψος
Βασικές διαστάσεις (διαστάσεις παραγγελίας)	625 έως 1250 mm	1750 έως 2500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης*	– 82 mm	– 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm

* Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 10 mm



Πόρτα ασφαλείας E45-2

Κύρια λειτουργία

Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



Αντιδιαρρηκτικές

WK2



Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από 36 – 40 dB

Φύλλο πόρτας	45 mm
Πάχος λαμαρίνας	1,5 mm
Περιμετρική διαμόρφωση	Λεπτή περιμετρική διαμόρφωση
Θερμομόνωση U_D	2,0 W/(m ² K)


Ηχομόνωση

με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό	39 dB
με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει	36 dB
με ράγα και παρέμβυσμα	40 dB

Τοποθέτηση σε

τοίχο	≥ 115 mm
μπετόν	≥ 100 mm
πέτρες ελαφρομπετόν	≥ 175 mm
πλάκες πορομπετόν	≥ 150 mm
Για ελάχιστο πάχος τοίχου ανάλογα με το μέγεθος και τη λειτουργία βλ. σελίδα 42	

Παράθυρα	σελίδα 34–37
Σταθερά επάνω τμήματα	σελίδα 36–37
Είδη εξαερισμού	σελίδα 36
Ειδικός εξοπλισμός	σελίδα 38–39
Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου	σελίδα 42
Κάσες	σελίδα 42
Τρόποι στερέωσης	σελίδα 42–43

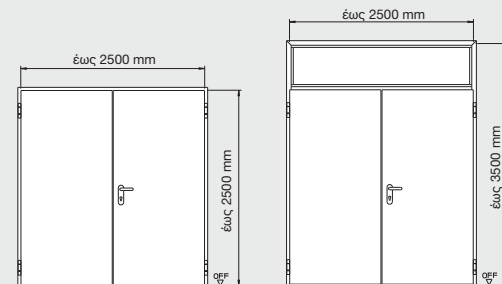

Πίνακας μεγεθών

Βασικές διαστάσεις (διαστάσεις παραγγελίας)	Πλάτος	Ύψος
με σταθερό επάνω τμήμα	1375 έως 2500 mm	1750 έως 2500 mm
Πλάτος κινητού φύλλου	750 έως 1250 mm	έως 3500 mm
Πλάτος σταθερού φύλλου	500 έως 1500 mm	

Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης*	- 82 mm	- 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm

* Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 20 mm