

Πόρτα ασφαλείας E55-1



Κύρια λειτουργία

Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



Αντιδιαρρηκτικές

WK2
WK3
WK4 (μόνο για πάχος λαμαρίνας 1,5 mm)



Με καπνοστεγανότητα

μόνο με μηχανισμό επαναφοράς
και με σύστημα στεγανοποίησης στο
κάτω τμήμα



Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο
κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από
38 – 45 dB

Φύλλο πόρτας	55 mm
Πάχος λαμαρίνας	1,0/1,5 mm
Περιμετρική διαμόρφωση	Χοντρή περιμετρική διαμόρφωση
Θερμομόνωση U_D	1,9 W/(m ² K)

Ηχομόνωση


με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό	41 dB
με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει	38 dB
με ράγα και παρέμβυσμα	45 dB

Τοποθέτηση σε

τοίχο
μπετόν
πέτρες ελαφρομπετόν
πλάκες πορομπετόν

Για επιτρεπόμενα είδη τοίχων
και ελάχιστο πάχος τοίχου βλέπε
σελίδα 42

Παράθυρα (έως WK3)	σελίδα 34–37
Σταθερά επάνω τμήματα (έως WK3)	σελίδα 36–37
Είδη εξαερισμού (έως WK2)	σελίδα 36–37
Ειδικός εξοπλισμός	σελίδα 38–39
Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου	σελίδα 42
Κάσες	σελίδα 42
Τρόποι στερέωσης	σελίδα 42–43



Πίνακας μεγεθών

	Πλάτος	Ύψος
Βασικές διαστάσεις (διαστάσεις παραγγελίας)	500 έως 1250 mm	1750 έως 2500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης*	– 82 mm	– 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm

* Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 10 mm



Πόρτα ασφαλείας E55-2

Κύρια λειτουργία

Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



Αντιδιαρρηκτικές

WK3



Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από 37 – 41 dB

Φύλλο πόρτας	55 mm
Πάχος λαμαρίνας	1,5 mm
Περιμετρική διαμόρφωση	Χοντρή περιμετρική διαμόρφωση
Θερμομόνωση U_D	2,0 W/(m ² K)


Ηχομόνωση

με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό	37 dB
με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει	38 dB
με ράγα και παρέμβυσμα	41 dB

Τοποθέτηση σε

τοίχο μπετόν πέτρες ελαφρομπετόν πλάκες πορομπετόν	Για επιτρεπόμενα είδη τοίχων και ελάχιστο πάχος τοίχου βλέπε σελίδα 42
---	--

Παράθυρα	σελίδα 34–37
Σταθερά επάνω τμήματα	σελίδα 36–37
Ειδικός εξοπλισμός	σελίδα 38–39
Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου	σελίδα 42
Κάσες	σελίδα 42
Τρόποι στερέωσης	σελίδα 42–43

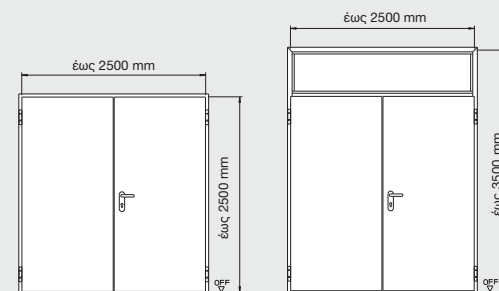

Πίνακας μεγεθών

	Πλάτος	Ύψος
Βασικές διαστάσεις (διαστάσεις παραγγελίας)	1375 έως 2500 mm	1750 έως 2500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
Πλάτος κινητού φύλλου	750 έως 1250 mm	
Πλάτος σταθερού φύλλου	500 έως 1250 mm	

Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης*	– 82 mm	– 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm

* Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 20 mm