

# Μονοκόμματα γκαραζόπορτες

Τύποι πορτών N80 και DF98

Μεγέθη και τεχνικές περιγραφές

| Τυποποιημένα μεγέθη N80 για μονά γκαράζ (ανάλογα με το σχέδιο της πόρτας) |      |                             |      |                               |      |                                                                   |                                                                     | Διαστάσεις σε mm               |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| Διαστάσεις παραγγελίας                                                    |      | Εξωτερικές διαστάσεις κάσας |      | Καθαρές διαστάσεις διέλευσης* |      | Τοποθέτηση πίσω από το άνοιγμα                                    |                                                                     | Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα |      |
|                                                                           |      |                             |      |                               |      | Συνιστώμενες διαστάσεις έτοιμης κατασκευής (περιοχή εγκατάστασης) | Συνιστώμενες διαστάσεις έτοιμης κατασκευής** (περιοχή εγκατάστασης) | Διαστάσεις ανοίγματος          |      |
| Πλάτος                                                                    | Ύψος | Πλάτος                      | Ύψος | Πλάτος                        | Ύψος | Πλάτος                                                            | Ύψος                                                                | Πλάτος                         | Ύψος |
| 2250                                                                      | 1920 | 2355                        | 1990 | 2110                          | 1800 | 2250 (2215-2340)                                                  | 1920 (1890-1950)                                                    | 2375                           | 1970 |
|                                                                           | 2000 | 2355                        | 2070 | 2110                          | 1880 | 2250 (2215-2340)                                                  | 2000 (1970-2030)                                                    | 2375                           | 2050 |
|                                                                           | 2075 | 2355                        | 2145 | 2110                          | 1955 | 2250 (2215-2340)                                                  | 2075 (2045-2105)                                                    | 2375                           | 2125 |
|                                                                           | 2125 | 2355                        | 2195 | 2110                          | 2005 | 2250 (2215-2340)                                                  | 2125 (2095-2155)                                                    | 2375                           | 2175 |
| 2375                                                                      | 1920 | 2480                        | 1990 | 2235                          | 1800 | 2375 (2340-2465)                                                  | 1920 (1890-1950)                                                    | 2500                           | 1970 |
|                                                                           | 2000 | 2480                        | 2070 | 2235                          | 1880 | 2375 (2340-2465)                                                  | 2000 (1970-2030)                                                    | 2500                           | 2050 |
|                                                                           | 2075 | 2480                        | 2145 | 2235                          | 1955 | 2375 (2340-2465)                                                  | 2075 (2045-2105)                                                    | 2500                           | 2125 |
|                                                                           | 2125 | 2480                        | 2195 | 2235                          | 2005 | 2375 (2340-2465)                                                  | 2125 (2095-2155)                                                    | 2500                           | 2175 |
|                                                                           | 2250 | 2480                        | 2320 | 2235                          | 2130 | 2375 (2340-2465)                                                  | 2250 (2220-2280)                                                    | 2500                           | 2300 |
|                                                                           | 2375 | 2480                        | 2445 | 2235                          | 2255 | 2375 (2340-2465)                                                  | 2375 (2345-2405)                                                    | 2500                           | 2425 |
| 2500                                                                      | 1920 | 2605                        | 1990 | 2360                          | 1800 | 2500 (2465-2590)                                                  | 1920 (1890-1950)                                                    | 2625                           | 1970 |
|                                                                           | 2000 | 2605                        | 2070 | 2360                          | 1880 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2000 (1970-2030)                                                    | 2625                           | 2050 |
|                                                                           | 2075 | 2605                        | 2145 | 2360                          | 1955 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2075 (2045-2105)                                                    | 2625                           | 2125 |
|                                                                           | 2125 | 2605                        | 2195 | 2360                          | 2005 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2125 (2095-2155)                                                    | 2625                           | 2175 |
|                                                                           | 2250 | 2605                        | 2320 | 2360                          | 2130 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2250 (2220-2280)                                                    | 2625                           | 2300 |
|                                                                           | 2375 | 2605                        | 2445 | 2360                          | 2255 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2375 (2345-2405)                                                    | 2625                           | 2425 |
|                                                                           | 2500 | 2605                        | 2570 | 2360                          | 2380 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2500 (2470-2530)                                                    | 2625                           | 2550 |
|                                                                           | 2750 | 2605                        | 2820 | 2360                          | 2630 | 2500 (2465-2590)                                                  | 2750 (2720-2780)                                                    | 2625                           | 2800 |
| 2625                                                                      | 2125 | 2730                        | 2195 | 2485                          | 2005 | 2625 (2590-2715)                                                  | 2125 (2095-2155)                                                    | 2750                           | 2175 |
| 2750                                                                      | 2000 | 2855                        | 2070 | 2610                          | 1880 | 2750 (2715-2840)                                                  | 2000 (1970-2030)                                                    | 2875                           | 2050 |
|                                                                           | 2125 | 2855                        | 2195 | 2610                          | 2005 | 2750 (2715-2840)                                                  | 2125 (2095-2155)                                                    | 2875                           | 2175 |
| 3000                                                                      | 2000 | 3105                        | 2070 | 2860                          | 1880 | 3000 (2965-3090)                                                  | 2000 (1970-2030)                                                    | 3125                           | 2050 |
|                                                                           | 2125 | 3105                        | 2195 | 2860                          | 2005 | 3000 (2965-3090)                                                  | 2125 (2095-2155)                                                    | 3125                           | 2175 |

| DF 98 τυποποιημένα μεγέθη για διπλά γκαράζ (ανάλογα με το σχέδιο της πόρτας) |      |                             |      |                               |      |                                                                   |                                                                     | Διαστάσεις σε mm               |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| Διαστάσεις παραγγελίας                                                       |      | Εξωτερικές διαστάσεις κάσας |      | Καθαρές διαστάσεις διέλευσης* |      | Τοποθέτηση πίσω από το άνοιγμα                                    |                                                                     | Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα |      |
|                                                                              |      |                             |      |                               |      | Συνιστώμενες διαστάσεις έτοιμης κατασκευής (περιοχή εγκατάστασης) | Συνιστώμενες διαστάσεις έτοιμης κατασκευής** (περιοχή εγκατάστασης) | Διαστάσεις ανοίγματος          |      |
| Πλάτος                                                                       | Ύψος | Πλάτος                      | Ύψος | Πλάτος                        | Ύψος | Πλάτος                                                            | Ύψος                                                                | Πλάτος                         | Ύψος |
| 4000                                                                         | 2000 | 4096                        | 2073 | 3840                          | 1820 | 4000 (3955-4075)                                                  | 2000 (1960-2020)                                                    | 4116                           | 2043 |
|                                                                              | 2125 | 4096                        | 2198 | 3840                          | 1945 | 4000 (3955-4075)                                                  | 2125 (2085-2145)                                                    | 4116                           | 2168 |
| 4500                                                                         | 2000 | 4596                        | 2073 | 4340                          | 1820 | 4500 (4455-4575)                                                  | 2000 (1960-2020)                                                    | 4616                           | 2043 |
|                                                                              | 2125 | 4596                        | 2196 | 4340                          | 1945 | 4500 (4455-4575)                                                  | 2125 (2085-2145)                                                    | 4616                           | 2168 |
|                                                                              | 2250 | 4596                        | 2323 | 4340                          | 2070 | 4500 (4455-4575)                                                  | 2250 (2210-2270)                                                    | 4616                           | 2293 |
| 5000                                                                         | 2000 | 5096                        | 2073 | 4840                          | 1820 | 5000 (4955-5075)                                                  | 2000 (1960-2020)                                                    | 5116                           | 2043 |
|                                                                              | 2125 | 5096                        | 2196 | 4840                          | 1945 | 5000 (4955-5075)                                                  | 2125 (2085-2145)                                                    | 5116                           | 2168 |

Πόρτες με πάνελ ανακαίνισης

Λάβετε υπόψη σας

Στο πλάτος οι διαστάσεις ανοίγματος μπορούν να μειωθούν περισσότερο από 10 mm. Σε περίπτωση διαπέδου με κατώφλι το συνιστώμενο ύψος ανοίγματος δεν μπορεί να μειωθεί περισσότερο από 10 χιλιοστά. Για πόρτες γκαράζ με τελειωμένο επίπεδο πάτωμα (κάσα στο ΕΕΔ) θα πρέπει να προστεθούν 30 χιλιοστά στο συνιστώμενο ύψος ανοίγματος.

- \* Καθαρές διαστάσεις διέλευσης (πόρτα με κατώφλι)
- \*\* Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον 30 mm (για N 80) και 40 mm (για DF 98) κατώφλι.

Πλάτος: μέγεθος παραγγελίας μείον 140 mm (160 mm για DF 98)  
Ύψος: μέγεθος παραγγελίας μείον 120 mm (180 mm για DF 98)  
Ύψος: μέγεθος παραγγελίας μείον 135 mm για σχέδιο 905 ( 200 mm για DF 98)  
Ύψος: διέλευση μεγαλύτερη κατά 30 mm (χωρίς κατώφλι) (25 mm για DF98)

| Μεγέθη (ανάλογα με το σχέδιο της πόρτας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διαστάσεις σε mm |              |      |      |      |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------------|------|------|------|
| Ύψος πόρτας                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | N 80 πόρτας  |      |      |      |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | DF 98 πόρτας |      |      |      |
| 2750                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 2625                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 2500                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 2375                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 2250                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 2125                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 2000                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
| 1875                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000             | 2250         | 2500 | 2750 | 3000 |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Πλάτος πόρτας    |              |      |      |      |
|                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |              |      |      |      |

| Μέγιστο βάρος επένδυσης σε kg/m2 για το σχέδιο 905 |         |         |         |         |         |    |    |    |    | Διαστάσεις σε mm |                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|----|------------------|----------------------|------|------|------|
| Ύψος πόρτας                                        |         |         |         |         |         |    |    |    |    |                  | 14 / 10 DF 98 / N 80 |      |      |      |
|                                                    |         |         |         |         |         |    |    |    |    |                  |                      |      |      |      |
| 2750                                               | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 14 | 14 | 12 |    |                  |                      |      |      |      |
| 2625                                               | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 14 | 14 | 12 | 12 | 12               |                      |      |      |      |
| 2500                                               | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 7  | 16      | 16 | 16 | 14 | 14 | 12               | 12                   | 10   | 10   |      |
| 2375                                               | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 7  | 16      | 16 | 16 | 14 | 14 | 12               | 12                   | 10   | 10   |      |
| 2250                                               | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 7  | 16 / 7  | 16 | 16 | 14 | 14 | 12               | 12                   | 10   | 10   |      |
| 2125                                               | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12               | 12                   | 10   | 10   |      |
| 2000                                               | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16               | 16                   | 14   | 14   |      |
| 1875                                               | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 / 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16               | 16                   | 14   | 14   |      |
|                                                    |         |         |         |         |         |    |    |    |    | 2000             | 2250                 | 2500 | 2750 | 3000 |
|                                                    |         |         |         |         |         |    |    |    |    | Πλάτος πόρτας    |                      |      |      |      |
|                                                    |         |         |         |         |         |    |    |    |    |                  |                      |      |      |      |

Συμβουλευτείτε τον εξειδικευμένο συνεργάτη Hörmann, ο οποίος θα είναι σε θέση να υπολογίσει το βάρος ανά m<sup>2</sup> της πόρτας σας.

| Τυποποιημένα μεγέθη για μονόφυλλες πόρτες |      |                                       |      |                               |                         |                            | Διαστάσεις σε mm |
|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Διαστάσεις παραγγελίας                    |      | Καθαρές διαστάσεις δομικού ανοίγματος |      | Καθαρές διαστάσεις διέλευσης* |                         |                            | Ύψος χερουλιού   |
| Πλάτος                                    | Ύψος | Πλάτος                                | Ύψος | Πλάτος BRB -45                | με κατώφλι Ύψος BRH -38 | χωρίς κατώφλι Ύψος BRH -23 | απο ΕΕΔ          |
| 875                                       | 1875 | 885                                   | 1880 | 830                           | 1837                    | 1852                       | 990              |
|                                           | 2000 | 885                                   | 2005 | 830                           | 1962                    | 1977                       | 1050             |
|                                           | 2125 | 885                                   | 2130 | 830                           | 2087                    | 2102                       | 1110             |
| 1000                                      | 2000 | 1010                                  | 2005 | 955                           | 1962                    | 1977                       | 1050             |
|                                           | 2125 | 1010                                  | 2130 | 955                           | 2087                    | 2102                       | 1110             |

Τα τυποποιημένα μεγέθη με χαλύβδινη επένδυση και σκελετό για επένδυση του πελάτη διατίθενται τυπικά με άνοιγμα προς τα μέσα. Με την κατάλληλη αναστροφή και περιστροφή, μπορούν ν’ ανοίγουν προς τα έξω. Σχέδια με ξύλινη επένδυση μόνο για άνοιγμα προς τα έξω.

Για τις πόρτες με κατώφλι και άνοιγμα προς τα έξω, το ύψος παραγγελίας μετράται από το κατώτερο σημείο του τελικού διαπέδου

\* Με γωνία ανοίγματος μικρότερη από 170° μικραίνει το καθαρό πλάτος διέλευσης.

Απλή κάσα για τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα: διαστάσεις και σχέδια κατόπιν παραγγελίας.

Ειδικά μεγέθη και ειδικά σχέδια κατόπιν ζήτησης, μέγιστο μέγεθος (BR): 1250 x 2375 mm.




# Μονοκόμματα γκαραζόπορτες

Τύπος πόρτας N80 για μονά γκαράζ

Τεχνικές περιγραφές

## Διάταξη αγκυρίων

Διαστάσεις σε mm

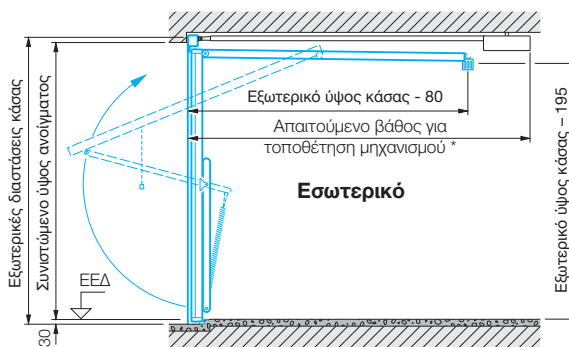
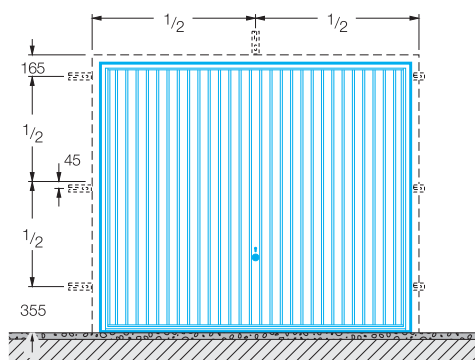


\* Απαιτούμενο βάθος για το μηχανισμό  
3200 mm έως ύψος πόρτας 2500 mm ProMatic / SupraMatic  
3450 mm έως ύψος πόρτας 2750 mm ProMatic / SupraMatic


## Τοποθέτηση πίσω από το άνοιγμα

## Πόρτα με κατώφλι

## Πόρτα χωρίς κατώφλι

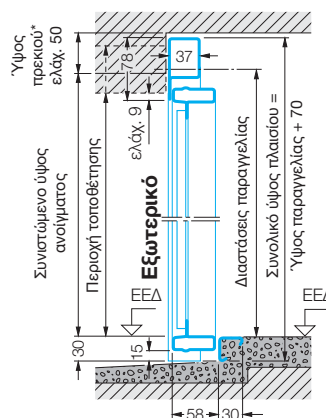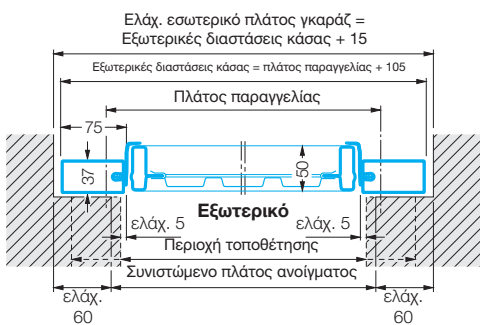

Το ύψος ανοίγματος που δίνεται στον πίνακα (σελίδα 32) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 30 mm.



Οι συνιστώμενες διαστάσεις ανοίγματος είναι οι διαστάσεις σχεδιασμού. Οι ελάχιστες διαστάσεις επάνω και πλάγια και οι διαστάσεις ανοίγματος προκύπτουν από αυτές τις διαστάσεις.

## Με τον μηχανισμό ProMatic/ SupraMatic



\* Δεν απαιτείται πρόσθετος χώρος επάνω.

Εξαιρέσεις: Σχέδιο 905, 941, σχέδια με ξύλινη επένδυση = 15 mm απαιτούμενος χώρος.


## Τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα

## Πόρτα με κατώφλι

## Πόρτα χωρίς κατώφλι

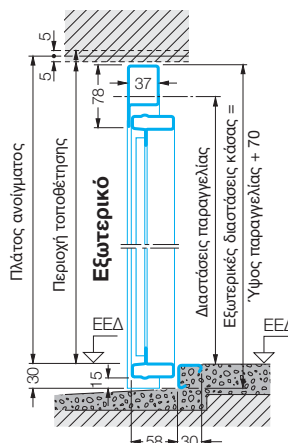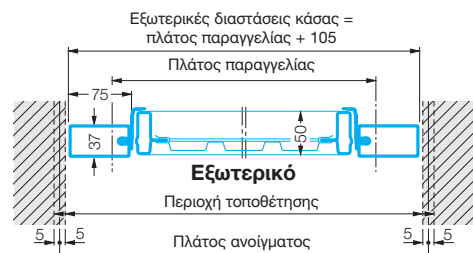

Το ύψος ανοίγματος που δίνεται στον πίνακα (σελίδα 32) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 30 mm.



Η τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των διαστάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για πόρτες με τυποποιημένα μεγέθη. Οι πόρτες ειδικού μεγέθους κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας για ήδη υπάρχοντα ανοίγματα.


## Με τον μηχανισμό ProMatic/ SupraMatic

\* Δεν απαιτείται πρόσθετος χώρος επάνω.

Εξαιρέσεις: Σχέδιο 905, 941, σχέδια με ξύλινη επένδυση = 15 mm απαιτούμενος χώρος.


## Τεχνικές περιγραφές

**Διαστάσεις σε mm**

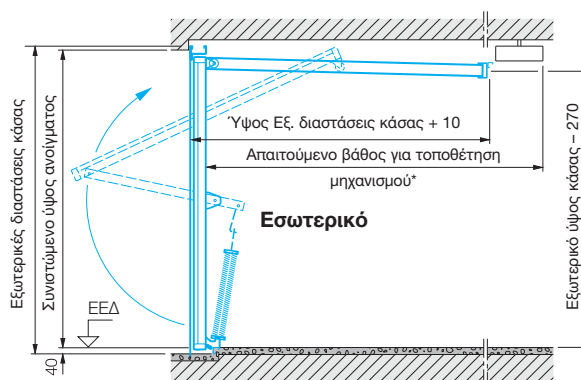


\* Απαιτούμενο βάθος για τον μηχανισμό  
3200 mm έως ύψος πόρτας 2500 mm ProMatic / SupraMatic  
3450 mm έως ύψος πόρτας 2750 mm ProMatic / SupraMatic

## Πόρτα χωρίς κατώφλι

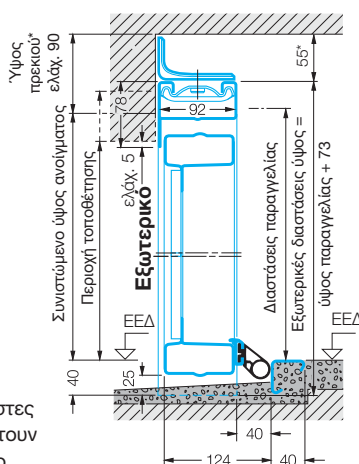


Το ύψος ανοίγματος που συνιστάται στον πίνακα (σελίδα 32) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 25 mm.




### Με τον μηχανισμό ProMatic/ SupraMatic

\* 65 mm ελεύθερος χώρος.

## Πόρτα χωρίς κατώφλι

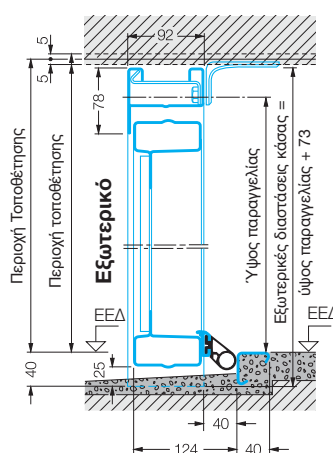

Το ύψος ανοίγματος που συνιστάται στον πίνακα (σελίδα 32) θα πρέπει να αυξηθεί κατά 25 mm.



### Με τον μηχανισμό ProMatic/ SupraMatic

65 mm ελεύθερος χώρος.

Οι διαστάσεις ανοίγματος είναι οι διαστάσεις σχεδιασμού. Οι ελάχιστες διαστάσεις επάνω και πλάγια και οι διαστάσεις ανοίγματος προκύπτουν από αυτές τις διαστάσεις. Σημείωση για τυποποιημένα μεγέθη. Αν ο χώρος πλάγια κυμαίνεται ανάμεσα σε 60 και 105 mm, αυτό πρέπει να αναφέρεται στην παραγγελία.




Η τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό των διαστάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για πόρτες με τυποποιημένα μεγέθη. Οι πόρτες ειδικού μεγέθους κατασκευάζονται κατόπιν ζήτησης για ήδη υπάρχοντα ανοίγματα.

# Μονοκόμματα γκαραζόπορτες


## Πόρτες γκαράζ

### Μεγέθη και τεχνικές περιγραφές


#### Μονόφυλλες/απόσταση αγκυρίων

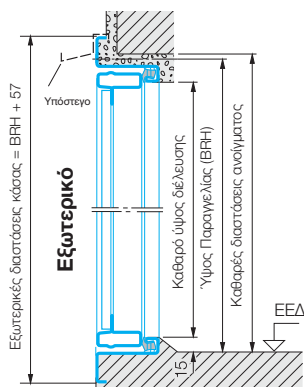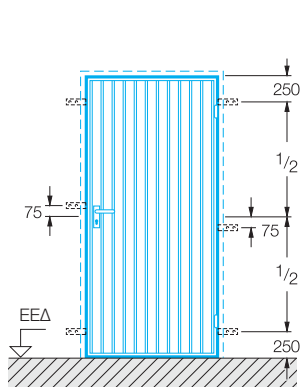

#### Πόρτα χωρίς κατώφλι Α

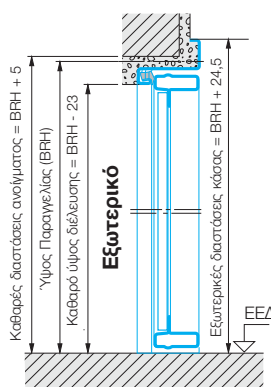

#### Πόρτα χωρίς κατώφλι Β

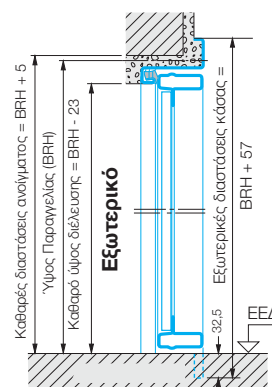


\* Με γωνία ανοίγματος μικρότερη από 170° μικραίνει το καθαρό πλάτος διέλευσης.

Για τις πόρτες με κατώφλι και άνοιγμα προς τα έξω, το ύψος παραγγελίας μετράται από το κατώτερο σημείο του τελικού δαπέδου


Τα σχέδια 902 και 905 στα τυποποιημένα μεγέθη μπορεί να είναι αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.

#### Δίφυλλη/απόσταση αγκυρίων

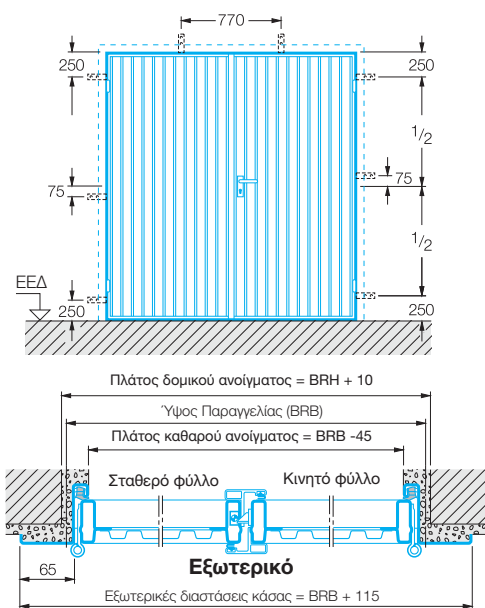


**Γκάμα μεγεθών για πόρτες με διπλά φύλλα**  
Πλάτος (διαστάσεις παραγγελίας) : 1300 έως 2500 mm.  
Ύψος (διαστάσεις παραγγελίας): 1750 έως 2250 mm.

#### Πόρτα με κατώφλι

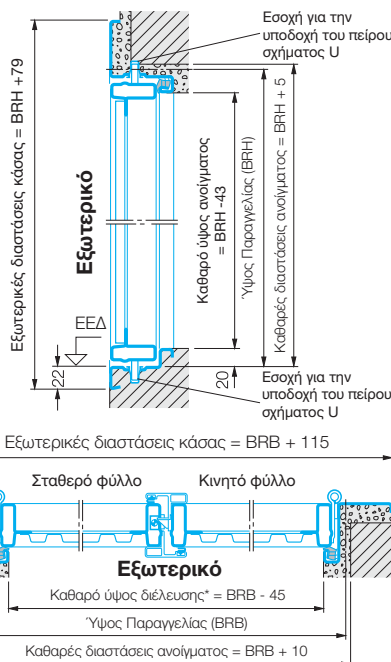

\* Με γωνία ανοίγματος μικρότερη από 170°, το καθαρό πλάτος διέλευσης μικραίνει.

#### Πόρτα χωρίς κατώφλι

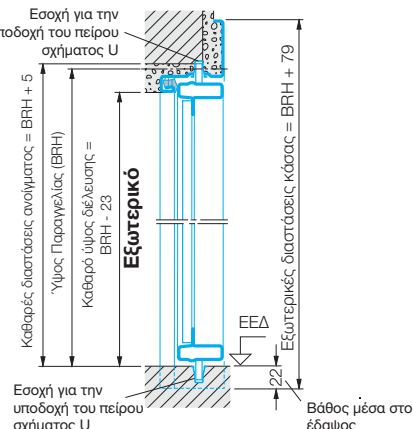


Πλαίσιο για τοποθέτηση ανάμεσα στο άνοιγμα: διαστάσεις και τύποι κατόπιν ζήτησης


Παρέχονται τυποποιημένα για άνοιγμα πόρτας προς τα έξω, κινητό φύλλο δεξιά.  
Αν επιθυμείτε άνοιγμα προς τα μέσα/κινητό φύλλο αριστερά, θα πρέπει να το αναφέρετε στην παραγγελία σας.

#### Παραλλαγές τοποθέτησης


##### Μονόφυλλη




##### Δίφυλλη



##### Μονόφυλλη



##### Δίφυλλη



**Άνοιγμα προς τα έξω**  
Με προφίλ κατωφλίου.

##### Άνοιγμα προς τα μέσα



Για πόρτες με άνοιγμα προς τα μέσα, πρέπει πάντα να αφαιρείται το κατώφλι. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η απορροή των νερών προς τα έξω. Για πόρτες από την πλευρά του καιρού, είναι καλύτερα η εξωτερική τοποθέτηση.

# Μονοκόμματα γκαραζόπορτες

Τύπος πόρτας F80 για προκατασκευασμένα γκαράζ

Μεγέθη ανακαίνισης και τεχνικές περιγραφές

| Μεγέθη πόρτας για γκαράζ από μπετόν και πόρτα με άνοιγμα προς τα έξω                     |                                                                    |                             | Διαστάσεις σε mm                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--|
| Διαστάσεις παραγγελίας Πλάτος x Ύψος                                                     | Καθαρές διαστάσεις ανοίγματος* (περιοχή τοποθέτησης) Πλάτος x Ύψος | Εξωτερικές διαστάσεις κάσας | Καθαρές διαστάσεις διέλευσης Πλάτος x Ύψος |  |
| 2375 x 2045                                                                              | 2449 - 2489 x 2088 - 2108                                          | 2509 x 2148                 | 2235 x 1925                                |  |
| 2375 x 2075                                                                              | 2449 - 2489 x 2118 - 2138                                          | 2509 x 2178                 | 2235 x 1955                                |  |
| 2425 x 2075                                                                              | 2499 - 2539 x 2118 - 2138                                          | 2559 x 2178                 | 2285 x 1955                                |  |
| 2485 x 2045                                                                              | 2559 - 2599 x 2088 - 2108                                          | 2619 x 2148                 | 2345 x 1925                                |  |
| 2500 x 2075                                                                              | 2574 - 2614 x 2118 - 2138                                          | 2634 x 2178                 | 2360 x 1955                                |  |
| 2500 x 2100                                                                              | 2574 - 2614 x 2143 - 2163                                          | 2634 x 2203                 | 2360 x 1980                                |  |
| 2560 x 2125                                                                              | 2634 - 2674 x 2168 - 2188                                          | 2694 x 2228                 | 2420 x 2005                                |  |
| 2570 x 2125                                                                              | 2644 - 2684 x 2168 - 2138                                          | 2704 x 2228                 | 2430 x 2005                                |  |
| 2590 x 2075                                                                              | 2664 - 2704 x 2118 - 2138                                          | 2724 x 2178                 | 2450 x 1955                                |  |
| 2590 x 2125                                                                              | 2664 - 2704 x 2168 - 2188                                          | 2724 x 2228                 | 2450 x 2005                                |  |
| 2705 x 2125                                                                              | 2779 - 2819 x 2168 - 2188                                          | 2839 x 2228                 | 2565 x 2005                                |  |
| 2715 x 2075                                                                              | 2789 - 2829 x 2118 - 2138                                          | 2849 x 2178                 | 2575 x 1955                                |  |
| 2720 x 2200                                                                              | 2794 - 2834 x 2243 - 2263                                          | 2854 x 2303                 | 2580 x 2080                                |  |
| 2730 x 2125                                                                              | 2804 - 2844 x 2168 - 2188                                          | 2864 x 2228                 | 2590 x 2005                                |  |
| Μεγέθη πορτών για γκαράζ τυποποιημένων μεγεθών στις χώρες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας |                                                                    |                             | Διαστάσεις σε mm                           |  |
| 2325 x 1905                                                                              | 2399 - 2439 x 1948 - 1968                                          | 2459 x 2008                 | 2185 x 1785                                |  |
| 2455 x 1905                                                                              | 2529 - 2569 x 1948 - 1968                                          | 2589 x 2008                 | 2315 x 1785                                |  |
| 2350 x 1935                                                                              | 2424 - 2464 x 1978 - 1998                                          | 2484 x 2038                 | 2210 x 1815                                |  |
| 2480 x 1935                                                                              | 2554 - 2594 x 1978 - 1998                                          | 2614 x 2038                 | 2340 x 1815                                |  |
| Διάταξη αγκυρίων                                                                         |                                                                    |                             | Διαστάσεις σε mm                           |  |

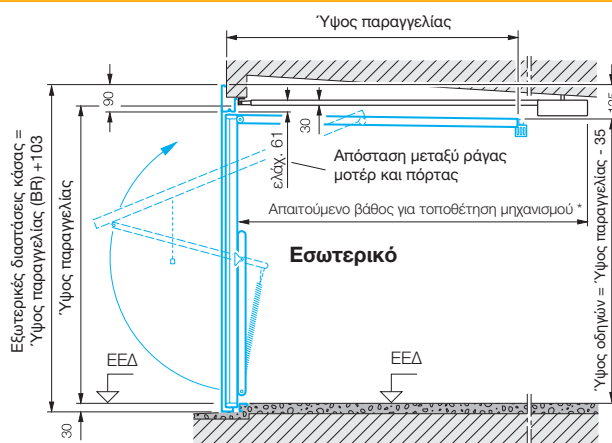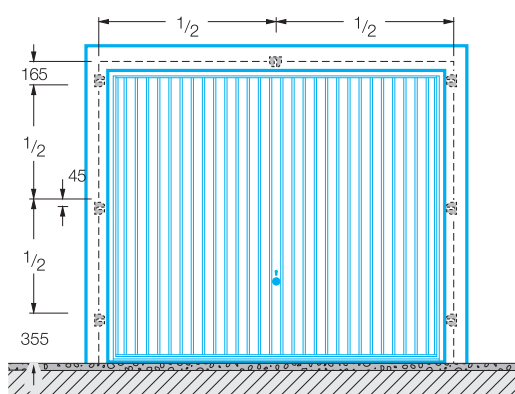

\* Απαιτούμενο βάθος για μηχανισμούς ProMatic/SupraMatic 3200 mm έως ύψος πόρτας 2500 mm

| Δομικό στοιχείο με/χωρίς φάσα                                                                                                             | Πόρτα με κατώφλι | Πόρτα χωρίς κατώφλι |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <p><b>Τοποθέτηση με βύσματα, από πλάτος κολώνας 75 mm</b></p> <p><b>Στερέωση</b><br/>Τουλάχιστον 50 mm, μέγιστο 100 mm πλάτος κολώνας</p> |                  |                     |
| * Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον 30 mm για κατώφλι                                                                                            |                  |                     |