

T30 / T90 Συρόμενη πόρτα πυρασφαλείας / καπνοστεγής FST

Επισκόπηση πλεονεκτημάτων

Οι συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας / καπνοστεγείς της Hörmann κυκλοφορούν ως μονόφυλλες και δίφυλλες πόρτες ή ως τηλεσκοπικές συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας. Στις καπνοστεγείς συρόμενες πόρτες, η πόρτα διαθέτει επιπλέον στεγανοποιήσεις και στις 4 πλευρές της.

Φύλλο πόρτας

- 1** Τρόπος τοποθέτησης για εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση
- 2** Μοντέρνα εμφάνιση χάρη στην εγκοπή σχήματος V στον αρμό του στοιχείου χωρίς ορατές βιδωτές συνδέσεις
 - Υψηλή σταθερότητα χάρη στο οδοντωτό προφίλ τύπου λαβυρίνθου
 - Γρήγορη συναρμολόγηση χωρίς βίδες και πρόσθετες ράγες σύνδεσης
 - Η καθαρή και συνεχής στεγανοποίηση εξασφαλίζει πλήρη θερμομόνωση στους αρμούς

Αντίβαρο κλεισίματος


- 6** Κρυφή οδήγηση συρματόσχοινου εντός του οδηγού για καλύτερη εμφάνιση
 - Κιβώτιο επένδυσης για αντίβαρο κλεισίματος τοποθετούμενο είτε στην περιοχή εισόδου ή στην περιοχή ρύθμισης
 - Απαιτούνται ελάχιστα αντίβαρα κλεισίματος χάρη στην ελάχιστη αντίσταση κίνησης

Είσοδος


- 7** Για μια ακριβή οδήγηση της πόρτας, στην περιοχή εισόδου της, θα πρέπει στο δάπεδο να είναι εγκατεστημένο τυπικά ένα κεντράρισμα εισόδου ή από επιφάνεια πόρτας 20 m² ένα πέλμα εισόδου.

Οδηγός


- 3** Ακριβής οδηγός φύλλων με ασύμμετρο γεωμετρικό οδηγό
 - Σταθερό ράουλο οδήγησης και κυλινδρικό ράουλο για βέλτιστη εξισορρόπηση ισχύος
 - Αθόρυβη λειτουργία και εύκολη ενεργοποίηση χάρη στην ανάρτηση με ένσφαιρο τριβέα
 - Ύψος τοποθέτησης: σε ευθεία συναρμολόγηση στην οροφή τουλ. 120 mm ύψος πρεκιού, σε επιτοιχία συναρμολόγηση τουλ. 240 mm
 - Ένθετα φύλλα για ελκυστική εμφάνιση με ανοιχτή πόρτα
- 4** Απλή, ακριβής συναρμολόγηση οδηγών χάρη στη σταθερή σύνδεση με μπουλόνια για ακριβείς αρμούς οδηγών
- 5** Η τρισιδιάστατη ευθυγράμμιση υποστηρίζει μεταβλητή δυνατότητα συναρμολόγησης απευθείας ή σε ανάρτηση από την οροφή ή σε στήριγμα τοίχου

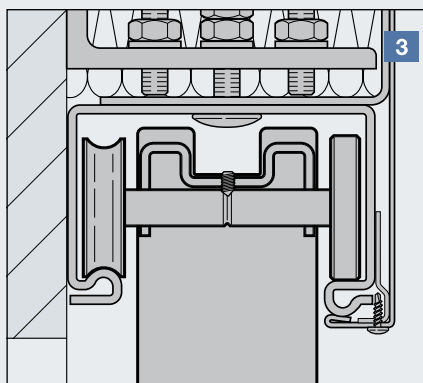


Ακριβής οδηγός φύλλων με ασύμμετρο γεωμετρικό οδηγό

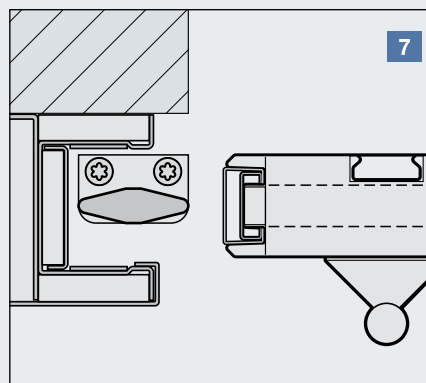

Οδηγός πόρτας με εγκατεστημένο στο δάπεδο κεντράρισμα εισόδου (σε πόρτες από 20 m² επιφάνεια πόρτας)

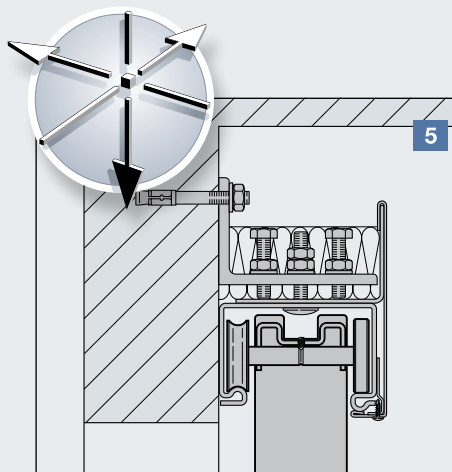

Απλή συναρμολόγηση χάρη στην τρισιδιάστατη ευθυγράμμιση

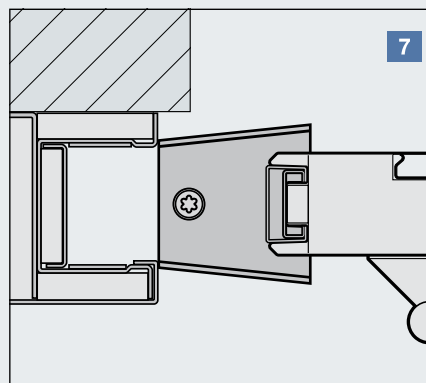

Οδηγός πόρτας με πέλμα εισόδου (σε πόρτες από 20 m² επιφάνεια πόρτας)

Στενή συνολική κατασκευή

Με πάχος πάνελ μόνο 132 mm, ελάχιστο πλάτος για ένθετες επιφάνειες: 160 mm έως το πολύ 260 mm. (Πλάτος ένθεσης: 180 mm έως το πολύ 280 mm)

Δοκιμή συνεχούς λειτουργίας με ύψιστη ταξινόμηση

Οι συρόμενες πόρτες πυρασφαλείας/καπνοστεγείς της Hörtmann είναι ελεγμένες και πιστοποιημένες κατά **EN 12605, κατηγορία C5** (200000 ενεργοποιήσεις).

