


T30 / T90 Καπνοστεγής συρόμενη πόρτα πυρασφαλείας FST

Οι εκδόσεις εξοπλισμού

Επιφάνειες και χρώματα

Όσον αφορά τα φύλλα πορτών και βιομηχανικών πορτών έχετε την επιλογή επιφάνειας μεταξύ Pearlgrain ή λείας λαμαρίνας. Ο οδηγός και τα προφίλ και στις δύο εκδόσεις είναι πάντα λεία. Οι συρόμενες πόρτες μας κατασκευάζονται κατά κανόνα γαλβανισμένες. Προαιρετικά η επιφάνεια αυτή μπορεί να ασταρωθεί με RAL 9002, καθώς και σε μια πληθώρα χρωμάτων RAL.

Δομή φύλλου πόρτας

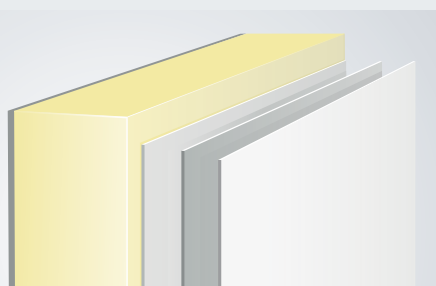

- Υλικό πυροπροστασίας
- Λαμαρίνα
- Γαλβανισμός
- Αστάρωμα με βαφή πούδρας (προαιρετικό)

Έκδοση ανοξείδωτου χάλυβα


Σε ειδικές οπτικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση χρήσης σε περιοχές υγιεινής, παραδίδεται κατόπιν παραγγελίας και έκδοση με φύλλο πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα.



Αποκλειστικά στην Hörmann



Pearlgrain, γαλβανισμένο

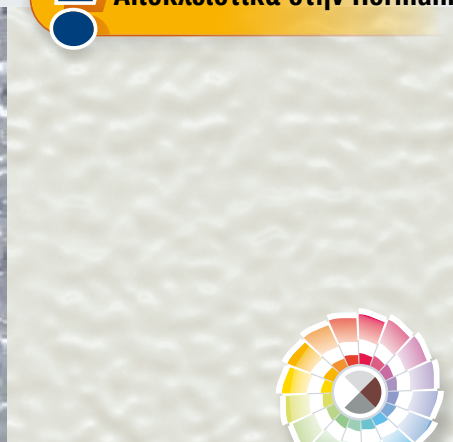

Pearlgrain σε γκριζόλευκο (παρόμοιο με το RAL 9002)



Λεία λαμαρίνα, γαλβανισμένη



Λεία λαμαρίνα σε γκριζόλευκο (παρόμοιο με το RAL 9002)



Ανοξείδωτος χάλυβας V2 A, 240 κόκκων


Τζάμια πυρασφάλειας σε φύλλο πόρτας και ανθρωποθυρίδα




Τυπική ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι



Ακουστικό και οπτικο-ακουστικό σύστημα προειδοποίησης

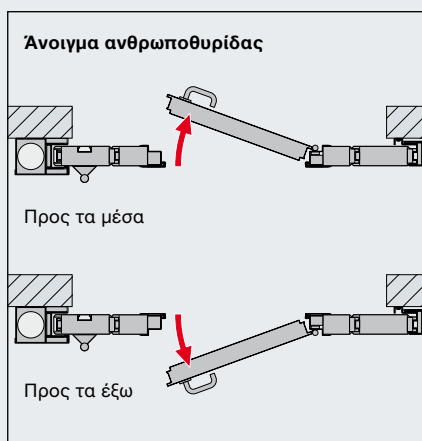

Τα τετράγωνα τζάμια αποτελούν στοιχεία των θυρόφυλλων και κατασκευάζονται σε μέγεθος έως 500 × 1000 mm. Τα χρησιμοποιούμενα στηρίγματα τζαμιών είναι γαλβανισμένα, με βαφή πούδρας ή σε ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να ταιριάζουν με την επιφάνεια της πόρτας.

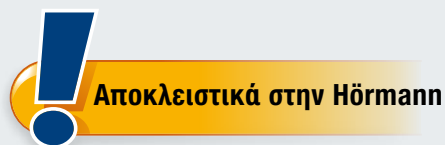

Η ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια. Μόνο στη Hörmann η ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι επιτρέπεται ακόμη και σε **συρόμενες πόρτες πυρασφάλειας**.

Το άνοιγμα της πόρτας είναι δυνατό και προς τις δύο κατευθύνσεις – ανάλογα με την εστία του κινδύνου –. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει είτε ώστε να ανοίγει είτε προς το εσωτερικό είτε στην αντίθετη κατεύθυνση.

Εκτός από το στάνταρ σύστημα προειδοποίησης με καθαρά ακουστικά σήματα διατίθεται προαιρετικά και μια εκδοχή με οπτικά και ακουστικά σήματα κατά DIN EN 14600 (κάτω εικόνα).