



ALR 40

Η μοντέρνα πόρτα αλουμινίου υπογραμμίζει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική

Λύση για πόρτες αντιπροσωπειών


Η πόρτα ALR 40 εντυπωσιάζει χάρη στο σύγχρονο σχέδιό της, που χαρακτηρίζεται από πολύ διαφάνεια. Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες μέχρι το δάπεδο και το στενό προφίλ αλουμινίου χαρίζουν στην πόρτα εξεζητημένο Design.

Διαμόρφωση πόρτας σε πολλές εκδόσεις

Για ένα λιτό και μοντέρνο σχέδιο πόρτας, στη Hörmann κάθε φύλλο διαιρείται ομοιόμορφα από κάτω μέχρι επάνω. Το πλάτος της πόρτας καθορίζει το προφίλ: είτε πλάτος προφίλ 52 mm σε πόρτες έως 5500 mm είτε σε πόρτες από 5510 mm πλάτος προφίλ 91 mm. Τα προφίλ μεγάλου πλάτους συνοδεύονται από τζάμια μεγάλου πλάτους. Η προαιρετική ανθρωποθυρίδα χωρίς προεξέχον κατώφλι δένει αρμονικά με την πόρτα.



Εσωτερικό πόρτας με δοκούς στήριξης τζαμιών

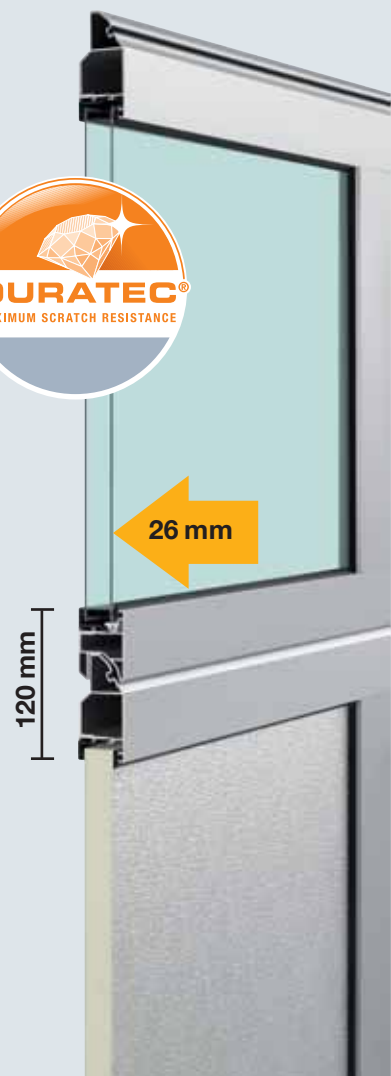





**Χαρακτηριστικά
ασφαλείας και
ιδιότητες**

Κορυφαία εμφάνιση με ποικιλία εκδόσεων πόρτας

Τύποι πορτών με πλαίσια αλουμινίου τύπου N (παραδείγματα)

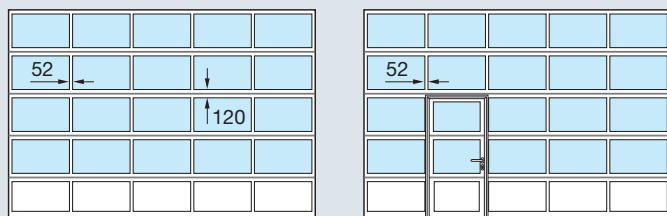


Σε πόρτες με πλάτος έως 5500 mm με εργοστασιακό προφίλ πλαισίων 52 mm

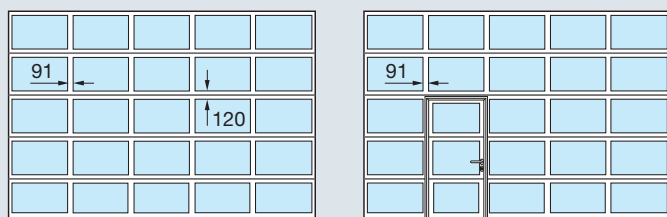

Σε πόρτες με πλάτος από 5510 mm με εργοστασιακό προφίλ πλαισίων 91 mm, κατά παραγγελία κατασκευάζονται και πόρτες με πλάτος έως 5500 mm με προφίλ πλαισίων 91 mm

Τύποι πορτών με πλαίσια αλουμινίου τύπου B (παραδείγματα)



Με εργοστασιακό προφίλ πλαισίων 91 mm, μπορούν να κατασκευαστούν κατάλληλες βοηθητικές πόρτες με στενά τζαμωτά μέρη N και προφίλ πλαισίων 91 mm.
Πόρτες με βοηθητική πόρτα χωρίς κατώφλι κατασκευάζονται μέχρι πλάτος 7000 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος έως 8000 mm

Ύψος έως 7000 mm

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Κλάση 3

1)



Υδατοστεγανότητα

Κλάση 3 (70 Pa)

2)



Διαπερατότητα αέρος

Κλάση 2 (Με ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα κατηγορία 1)

3)



Ηχομόνωση

R = 19 dB

4)



Θερμομόνωση

Σε επιφάνεια πόρτας 25 m² χωρίς ανθρωποθυρίδα

U = 3,3 W/m²K

και προαιρετικά 3πλά τζάμια U = 3,0 W/m²K

Σε επιφάνεια πόρτας 25 m² με ανθρωποθυρίδα U = 3,6 W/m²K

και προαιρετικά 3πλά τζάμια U = 3,3 W/m²K

5)



1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;

5) EN 13241, Παράρτημα B EN 12428

Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1, στη σελίδα 45.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα
Στοιχεία εγκατάστασης.

Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ειδών τζαμιών.