



ALS 40

Πόρτα-βιτρίνα αλουμινίου με αληθινό τζάμι

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες σας προσελκύουν να πλησιάσετε

Προβάλλετε προς τα έξω όσα προσφέρετε μέσα, σε συνδυασμό με την ευχαρίστηση της φωτεινής και ευάερης έκθεσης. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της νέας «πόρτας - βιτρίνας» της Hörmann με τα πολύ λεπτά προφίλ αλουμινίου και τα μεγάλων διαστάσεων τζάμια. Για παράδειγμα για εκθέσεις αυτοκινήτων, σκαφών ή τροχόσπιτων.

Ισοϋψή τζάμια από γνήσιο ενισχυμένο τζάμι ασφαλείας

Μία καλή πόρτα - βιτρίνα θα πρέπει να διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα παράθυρο έκθεσης. Η Hörmann επιτυγχάνει αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μεγάλες γυάλινες επιφάνειες με τζάμια που έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε ενισχυμένο τζάμι των 6 χιλ., διότι ένα «τζάμι έκθεσης» σε εκτεθειμένο σημείο θα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα και να δείχνει πάντοτε στην εντέλεια. Κατόπιν παραγγελίας, η πόρτα μπορεί να παραδοθεί με διπλά τζάμια με κρύσταλλο ασφαλείας «Sekurit» των 16 χιλ.




120 mm






Εκθέστε τα προϊόντα σας στον ήλιο

Τύποι πορτών (παραδείγματα)



Έκδοση πόρτας με πλάτος μέχρι 3330 mm.

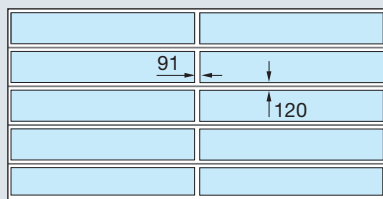

Έκδοση πόρτας με πλάτος άνω των 3330 mm. με κατακόρυφη λάμα (91 mm.)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος έως 5500 mm

Ύψος έως 4000 mm

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Κλάση 3



Υδατοστεγανότητα

Κλάση 3 (70 Pa)



Διαπερατότητα αέρος

Κλάση 2



Ηχομόνωση

R = 19 dB



Θερμομόνωση

Σε επιφάνεια πόρτας $U = 6,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
και προαιρετικό διπλό τζάμι 16 mm $U = 4,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;

5) EN 13241, Παράρτημα B EN 12428

Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1, στη σελίδα 45.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα
Στοιχεία εγκατάστασης.