



ASP 40

Κομψή πόρτα αλουμινίου με ποδιά Micrograin // NEO

Αρχιτεκτονική λεπτού προφίλ

Ο τελείως νέος σκελετός της πόρτας ASP 40 χαρακτηρίζεται από λεπτά προφίλ και αόρατες ενώσεις πάνελ. Η πόρτα είναι ιδανική για μοντέρνες βιομηχανικές αρχιτεκτονικές με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Πέρα από την πετυχημένη εμφάνιση η πόρτα ASP 40 είναι τόσο ανθεκτική, όσο απαιτείται στην εργασιακή καθημερινότητα.


Φως και καλή θερμομόνωση

Τα προφίλ αλουμινίου των πορτών ASP 40 έχουν πλάτος μόνο 65 mm. Έτσι εισέρχεται περισσότερο φως στην αίθουσα. Οι τραβέρσες της πόρτας είναι κατακόρυφες και οριζόντιες ίδιους πλάτους – χάριν της αρμονικής εμφάνισης της πόρτας. Καλύτερη οπτική διασφαλίζουν τα τζάμια 26 mm DURATEC, τα οποία δεν έχουν ενδιάμεσο αποστάτη. Η ποδιά πάνελ διπλού τοιχώματος, με πλήρους στέρεου αφρού πολυουρεθάνης είναι διαθέσιμη με επιφάνεια Micrograin. Η εσωτερική πλευρά είναι ανάγλυφη (stucco). Πέρα από την υψηλή σταθερότητα και διαφάνεια η πόρτα ASP 40 προσφέρει επίσης καλή θερμομόνωση.



26 mm


Αόρατες ενώσεις πάνελ στα πλαίσια τζαμιών

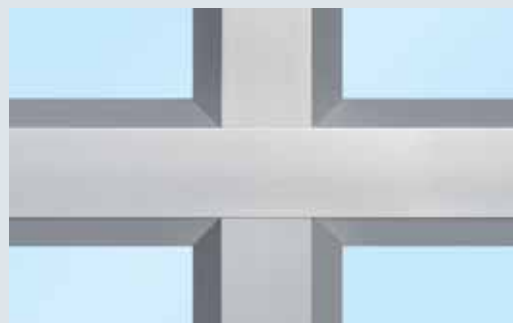


Εικόνα σε πραγματικό μέγεθος

Το λεπτό προφίλ με σταθερή ποδιά πάνελ


Τύποι πορτών (παραδείγματα)




Στάνταρ ύψος ποδιάς 750 mm



Προαιρετικό ύψος ποδιάς 500 mm



Προαιρετικό ύψος ποδιάς 1500 mm,
(2 πάνελ με 750 mm)



Προαιρετικό ύψος ποδιάς 1000 mm,
(2 πάνελ με 500 mm)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος έως 5000 mm

Ύψος έως 7000 mm

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Κλάση 3



Υδατοστεγανότητα

Κλάση 3 (70 Pa)



Διαπερατότητα αέρος

Κλάση 2



Ηχομόνωση

R = 19 dB



Θερμομόνωση

Σε επιφάνεια πόρτας $U = 3,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
και προαιρετικά 3πλά τζάμια $U = 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;
5) EN 13241, Παράρτημα B EN 12428

**Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1,
στη σελίδα 45.**

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα
Στοιχεία εγκατάστασης.