



TAP 40


Πόρτα χάλυβα-αλουμινίου με θερμικά διαχωρισμένα προφίλ

Πόρτα με 3πλή χρήση


Η πόρτα TAP 40 συνδυάζει τρία πλεονεκτήματα: καλή θερμομόνωση, επαρκή φυσικό φωτισμό και υψηλή ανθεκτικότητα. Αυτή η θερμική πόρτα χρησιμοποιείται σε αίθουσες, στις οποίες πρέπει να επικρατεί ευχάριστη εσωτερική θερμοκρασία, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται υψηλή στιβαρότητα της πόρτας, όπως π.χ. σε συνεργεία αυτοκινήτων.

Σταθερότητα και θερμομόνωση

Υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης επιτυγχάνονται στην πόρτα TAP 40 χάρη στα θερμικά διαχωρισμένα σωληνωτά προφίλ αλουμινίου. Το εσωτερικό και το εξωτερικό περίβλημα του προφίλ είναι διαχωρισμένα με ράβδους πολυαμιδίου ενισχυμένες με ίνες γυαλιού και ταυτόχρονα ενωμένα θετικά. Επιπρόσθετα, τα διπλά θερμομονωτικά τζάμια πάχους 26 mm DURATEC εγγυώνται καλή μόνωση, ενώ προσφέρουν τέλεια οπτική, καθώς λείπει ο μεσαίος αποστάτης. Η ποδιά ασφάλινου πάνελ διπλού τοιχώματος με πλήρωση από 100% χωρίς HFCKW στέρεο αφρό πολυουρεθάνης υπόσχεται εκτός από στιβαρότητα και καλή θερμομόνωση.

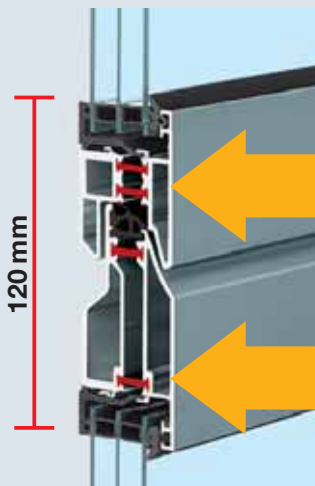


Θερμικός διαχωρισμός στο προφίλ πλαισίου μέσω ράβδων πολυαμιδίου ενισχυμένων με ίνες γυαλιού (κόκκινες) σε συνδυασμό με τα προαιρετικά 3πλά τζάμια.

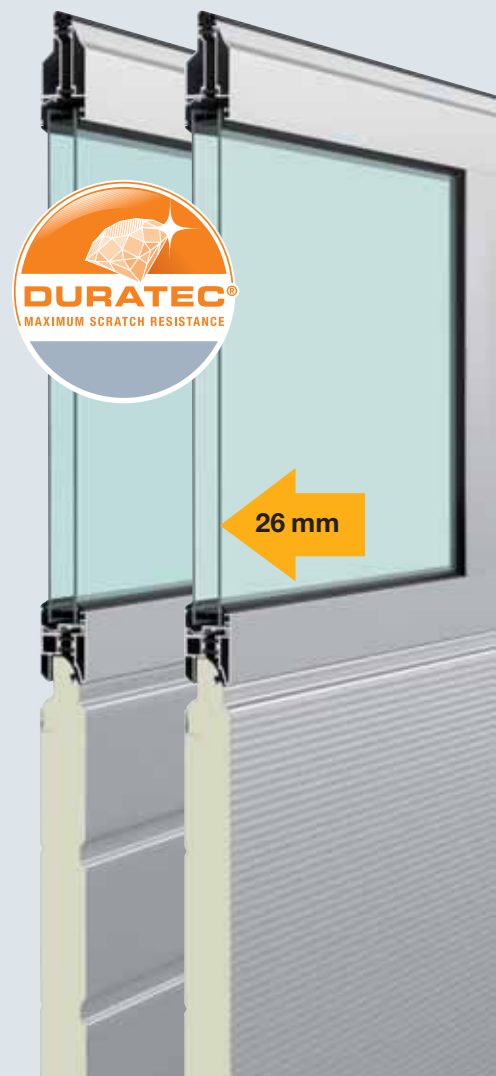




Καλή θερμομόνωση και πολύ φυσικό φως

Τύποι πορτών (παραδείγματα*)

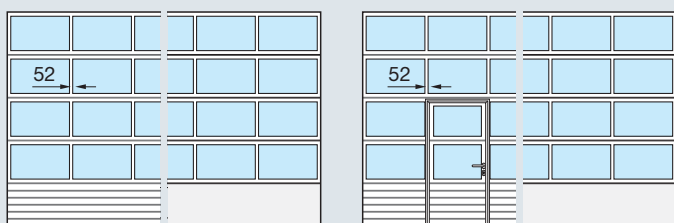

Σε πόρτες με πλάτος έως 5500 mm με εργοστασιακό προφίλ πλαισίων 52 mm

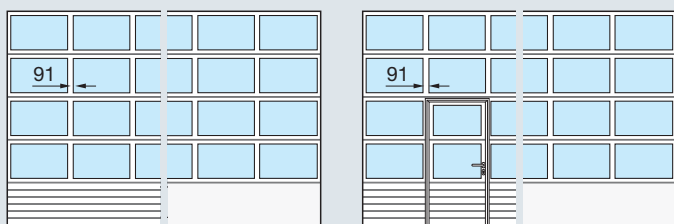

Σε πόρτες με πλάτος από 5510 mm με εργοστασιακό προφίλ πλαισίων 91 mm, κατά παραγγελία κατασκευάζονται και πόρτες με πλάτος έως 5500 mm με προφίλ πλαισίων 91 mm



Στις επιφάνειες Micrograin και στις ανάγλυφες επιφάνειες (stucco) το ύψος ποδιάς είναι στάνταρ: 750 mm, προαιρετικά 500 mm, 1000 mm και 1500 mm

Πόρτες με βοηθητική πόρτα χωρίς κατώφλι κατασκευάζονται μέχρι πλάτος 7000 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος έως 7000 mm

Ύψος έως 7000 mm

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Κλάση 3



Υδατοστεγανότητα

Κλάση 3 (70 Pa)



Διαπερατότητα αέρος

Κλάση 2 (Με ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα κατηγορία 1)



Ηχομόνωση

R = 19 dB



Θερμομόνωση

Σε επιφάνεια πόρτας 25 m² χωρίς ανθρωποθυρίδα

U = 2,5 W/m²K

και προαιρετικά 3πλά τζάμια U = 2,3 W/m²K

Σε επιφάνεια πόρτας 25 m² με ανθρωποθυρίδα U = 2,7 W/m²K

και προαιρετικά 3πλά τζάμια U = 2,5 W/m²K



¹⁾ EN 12424; ²⁾ EN 12425; ³⁾ EN 12426; ⁴⁾ EN 717-1;

⁵⁾ EN 13241, Παράρτημα B EN 12428

Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1, στη σελίδα 45.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα Στοιχεία εγκατάστασης.

* Εικόνα αριστερά με ανάγλυφη επιφάνεια (stucco) και δεξιά με επιφάνεια Micrograin