



TAR 40

Πόρτα αλουμινίου με θερμικά διαχωρισμένα προφίλ

Πειστικά επιχειρήματα


Η πόρτα αυτή διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα: μεγάλη διαφάνεια, ανθεκτικότητα και θερμομόνωση. Το μοντέρνο σχέδιο της TAR 40 ταιριάζει τέλεια σε προσόψεις σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Ο σταθερός θερμικός διαχωρισμός των προφίλ


Το εσωτερικό και το εξωτερικό περίβλημα του προφίλ είναι διαχωρισμένα με ράβδους πολυαμιδίου ενισχυμένες με ίνες γυαλιού και ταυτόχρονα ενωμένα θετικά.

Θερμομόνωση και άνεση

Η υψηλή τιμή θερμομόνωσης επιτυγχάνεται χάρη στο συνδυασμό περισσότερων χαρακτηριστικών της πόρτας: θερμικά διαχωρισμένα σωληνωτά προφίλ αλουμινίου, θερμομονωτικά διπλά τζάμια. Το εσωτερικό και το εξωτερικό περίβλημα του προφίλ είναι διαχωρισμένα με ράβδους πολυαμιδίου ενισχυμένες με ίνες γυαλιού και ταυτόχρονα ενωμένα θετικά. Τα διπλά τζάμια DURATEC έχουν στάνταρ πάχος 26 mm και συνεπώς διαθέτουν υψηλές τιμές θερμομόνωσης. Προαιρετικά η πόρτα διατίθεται και με 3πλά τζάμια DURATEC για ακόμη καλύτερη θερμομόνωση. Η περιοχή του δαπέδου διαθέτει στάνταρ επένδυση 26 mm από 100% χωρίς HFCKW στέρεο αφρό πολυουρεθάνης. Η προαιρετική ανθρωποθυρίδα χωρίς προεξέχον κατώφλι επιτρέπει την άνετη είσοδο ατόμων χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει πλήρως η πόρτα. Έτσι μειώνεται επίσης η απώλεια θερμότητας και εξοικονομείται ενέργεια.

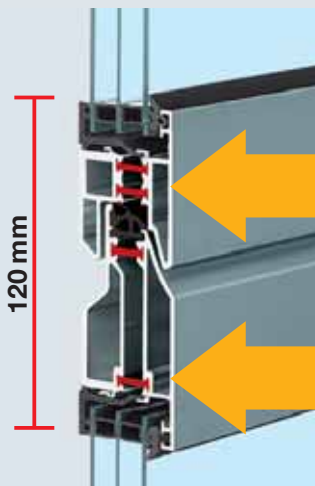


Θερμικός διαχωρισμός στο προφίλ πλαισίου μέσω ράβδων πολυαμιδίου ενισχυμένων με ίνες γυαλιού (κόκκινες) σε συνδυασμό με τα προαιρετικά 3πλά τζάμια.






Εκθέστε τα προϊόντα σας στον ήλιο

Τύποι πορτών (παραδείγματα)



Έκδοση πόρτας με πλάτος μέχρι 3330 mm.

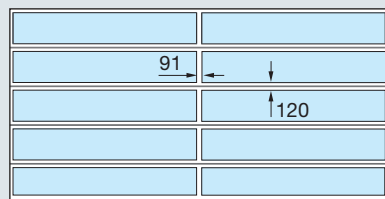

Έκδοση πόρτας με πλάτος άνω των 3330 mm. με κατακόρυφη λάμα (91 mm.)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος έως 5500 mm

Ύψος έως 4000 mm

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Κλάση 3



Υδατοστεγανότητα

Κλάση 3 (70 Pa)



Διαπερατότητα αέρος

Κλάση 2



Ηχομόνωση

R = 19 dB



Θερμομόνωση

Σε επιφάνεια πόρτας $U = 6,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
και προαιρετικό διπλό τζάμι 16 mm $U = 4,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;

5) EN 13241, Παράρτημα B EN 12428

Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1, στη σελίδα 45.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα
Στοιχεία εγκατάστασης.