



Η εύχρηστη ενσωματωμένη πόρτα χωρίς κατώφλι

Μόνο οι ενσωματωμένες πόρτες χωρίς κατώφλι της Hörmann, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άφοβα και σε αυτόματη λειτουργία, χάρη στην προπορευόμενη διάταξη φωτοκυττάρων VL2.

Προστατεύεστε από ατυχήματα

Σε ενσωματωμένες πόρτες χωρίς κατώφλι, οι διερχόμενοι διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού κατά την καθημερινή τους διέλευση. Το σχεδόν επίπεδο χαλύβδινο κατώφλι δεν έχει γωνίες παρέχοντας εύκολα διέλευση σε τροχήλατες εργαλειαθήκες και αμαξίδια.

Βέλτιστα σφραγισμένος

Παρά την επίπεδη κατασκευή, το ρυθμιζόμενο προφίλ του κατωφλιού με το εύκαμπτο λάστιχο εξομαλύνει τις ανομοιομορφίες του εδάφους και σφραγίζει βέλτιστα το κάτω τμήμα της πόρτας.

Και ως ανθρωποθυρίδα

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι ενσωματωμένες πόρτες χωρίς κατώφλι της Hörmann με πλάτος έως 5500 mm, πληρούν τις προϋποθέσεις εξόδου κινδύνου.


Πρόσβαση για ΑΜΕΑ

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι ανθρωποθυρίδες της Hörmann χωρίς προεξέχον κατώφλι πληρούν τις διατάξεις περί πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες του DIN EN 18040-1.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ανθρωποθυρίδες και τις πλαϊνές πόρτες θα βρείτε στις σελίδες 34-35



Ξεχωριστά ρυθμιζόμενη στεγανοποίηση δαπέδου στην πόρτα.
Εξομαλύνει τις ανομοιομορφίες του εδάφους.

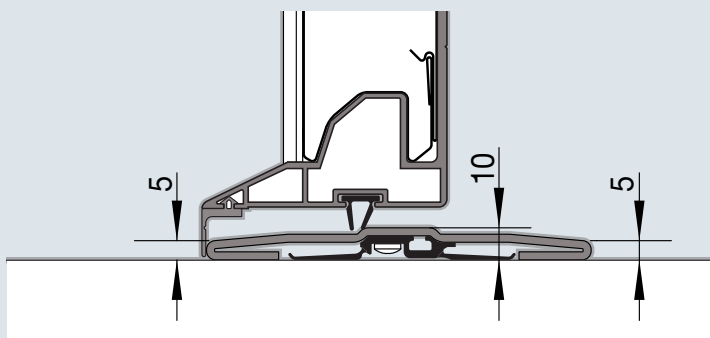

Το έξτρα επίπεδο κατώφλι

Το κατώφλι από ανοξείδωτο ατσάλι έχει ύψος 5 mm και από τις δύο πλευρές και συνδέεται με το κατώτερο πάνελ. Κατά το άνοιγμα της πόρτας το τελικό προφίλ δεν εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση.



Σπαστές πόρτες με ανθρωποθυρίδες χωρίς κατώφλι



Ανθρωποθυρίδες χωρίς κατώφλι

Προκειμένου να μην χρειάζεται να ανοίγει η κύρια πόρτα για τη διέλευση ατόμων, οι ανθρωποθυρίδες αποτελούν μια πρακτική λύση. Η νέα πόρτα της Hörmann χωρίς κατώφλι μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και εγγυάται εύκολο πέρασμα.

Σε ηλεκτροκίνητες βιομηχανικές πόρτες, ένα προπορευόμενο φωτοκύτταρο VL 2 με δύο αισθητήρες φροντίζει ώστε η κατερχόμενη πόρτα να αρχίζει πάλι να ανοίγει σε περίπτωση που εμφανιστεί εμπόδιο, προτού έρθει σε επαφή με αυτό. Η διάταξη ελέγχου της ανθρωποθυρίδας εγγυάται ότι η κύρια πόρτα ανοίγει, μόνο εφόσον η ανθρωποθυρίδα είναι κλειστή.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι ανθρωποθυρίδες χωρίς κατώφλι της Hörmann πληρούν τις προδιαγραφές μιας πόρτας διαφυγής.

Για τη διατήρηση του αισθητικού αποτελέσματος και των γραμμών σε κτίρια με προεγκατεστημένες πόρτες, συνεχίζουμε τη διάθεση της ενσωματωμένης ανθρωποθυρίδας με κατώφλι. Αυτός ο τύπος ανθρωποθυρίδας συνιστάται επίσης για πόρτες σε κεκλιμένα δάπεδα, για την αποφυγή πρόσκρουσης στο έδαφος.




Ρυθμιζόμενη διπλή μόνωση στο κατώφλι από ανοξείδωτο ατσάλι για υψηλή θερμομόνωση

Ανάμεσα από την κάτω πλευρά της πόρτας και το δάπεδο και από το φύλλο της πόρτας και το κατώφλι. Ένα ξεχωριστά ρυθμιζόμενο λάστιχο στεγανοποίησης κάτω μέρους καλύπτει και τυχόν ανωμαλίες του δαπέδου. Έτσι η τιμή θερμομόνωσης στις σπαστές γκαραζόπορτες με ανθρωποθυρίδα μειώνεται μόνο κατά περ. 0,2 W/m²K με επιφάνεια πόρτας 25 m².





**Ανθρωποθυρίδα χωρίς κατώφλι αλλά με πήχυ ανοξείδωτου χάλυβα ύψους 10 mm στο κέντρο και 5 mm στις άκρες.
Σε πόρτες από πλάτος 5510 mm, ο πήχυς έχει ύψος περ.13 mm.**

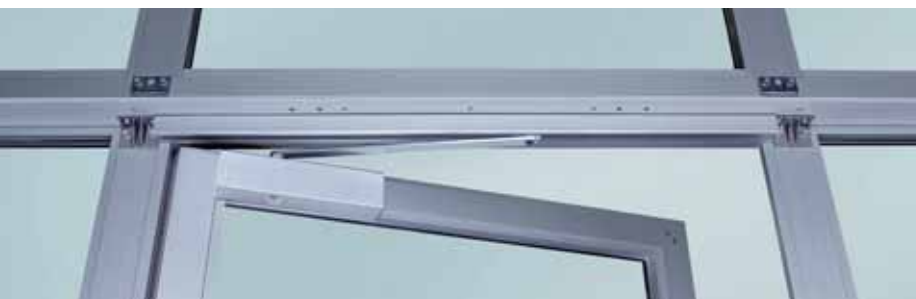

Ίδια εμφάνιση πλαϊνών πορτών με τη βιομηχανική πόρτα



Σταθερή ασφάλιση πόρτας
Εμποδίζει την δημιουργία καμπύλης και την παραμόρφωση του φύλλου της πόρτας.



Προστασία δακτύλων
Εξωτερικά και εσωτερικά στο πλαίσιο της ανθρωποθυρίδας, βασικός εξοπλισμός.



Συνεχόμενοι κρυφοί μεντεσέδες
Πλήρως ενσωματωμένοι στο πλαίσιο της πόρτας, αποτρέπουν τον εγκλωβισμό.



Ίδια εμφάνιση πλαϊνών πορτών με τη βιομηχανική πόρτα

Εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος δίπλα στην πόρτα της βιομηχανικής αίθουσας, η πλαϊνή πόρτα ίδιας εξωτερικής όψης προσφέρει μια οικονομική και ασφαλή δυνατότητα διαχωρισμού για αυξημένη διέλευση ατόμων από τη μία πλευρά και για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων από την άλλη. Για την ασφάλειά σας οι πλαϊνές πόρτες χρησιμεύουν και ως έξοδοι κινδύνου. Ανοίγουν προς τα μέσα ή προς τα έξω και μπορούν να είναι αριστερόστροφες ή δεξιόστροφες. Κατόπιν παραγγελίας και με τριπλό μηχανισμό κλειδώματος (γλωσσίδι, κλειδαριά, διπλό άγκιστρο κλεισίματος και ροζέτα ασφαλείας). Χωρίς δυνατότητα προσθηκών.

Εξοπλισμός ενσωματωμένων και πλαϊνών ανθρωποθυρίδων

Όλα τα πλαίσια είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου, ανοδιωμένα σύμφωνα με DIN 17611 επικαλυμμένα με βερνίκι φυσικής απόχρωσης E6/C0(πριν E6/EV1). Όπως πάντα διατίθενται περιμετρικά λάστιχα από EPDM, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και τη ψυθορά.

Αξεσουάρ

Χωνευτή κλειδαριά με κύλινδρο, σερ μαύρα πλαστικά πόμολα με οβάλ ροζέτες στη βασική έκδοση. Επίσης σε φυσική απόχρωση αλουμινίου ή με ανοξείδωτο φινιρίσμα κατά παραγγελία

Μηχανισμός κλεισίματος πόρτας στο επάνω μέρος

Βασικός εξοπλισμός σε βοηθητικές πόρτες με συρόμενο μπράτσο, προαιρετικός στις πλαϊνές πόρτες.