



HR 120 A / S

Η κλασική πόρτα μεταλλικών υπόστεγων για σκληρή καθημερινή χρήση

HR 120 A

Δύο εκδόσεις από αλουμίνιο

1. Αλουμίνιο χωρίς μεταχρωματισμό

Η στάνταρ επιφάνεια για μεταλλικά υπόστεγα.

2. Προεπίστρωση αλουμινίου


Μια υψηλής ποιότητας χρωματική επικάλυψη ως μακράς διάρκειας προστασία από τις καιρικές συνθήκες στην εξωτερική επιφάνεια προφίλ, για να διατηρείται η ελκυστική επιφάνεια της πόρτας για πολλά χρόνια. Το πρόσθετο προστατευτικό επίχρυσμα με ίνες πολυαμιδίου μειώνει τη φθορά και τους θορύβους λειτουργίας.

HR 120 S

Η στιβαρή έκδοση χάλυβα

Όταν το κύριο ζητούμενο είναι η αντοχή, χρησιμοποιείται αυτή η βαριά χαλύβδινη πόρτα από γαλβανισμένο υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προτεινόμενα και ειδικά χρώματα στις σελίδες 22-23.

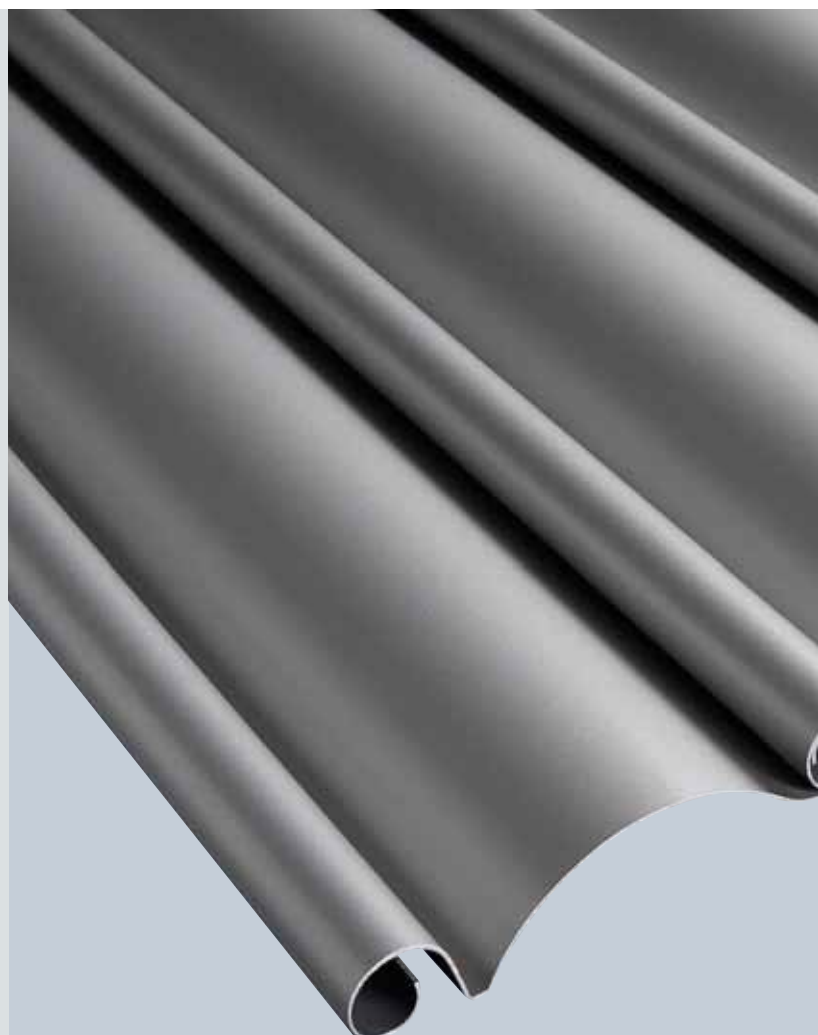



Εσωτερική πλευρά προφίλ

Με χρωματική επικάλυψη εσωτερικής πλευράς Basalt Grey (RAL 7012).

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος προφίλ	HR 120 A	HR 120 S
Υλικό	Αλουμίνιο	Χάλυβας
Επιφάνειες χωρίς χρωματική επικάλυψη	Βαμμένο ανοιχτόχρωμο, χωρίς προστατευτικό βερνίκι	Γαλβανισμένες χωρίς προστατευτικό επίχρυσμα
Επιφάνειες με χρωματική επικάλυψη	Εξωτερικά: Χρωματική επικάλυψη κατά επιλογή Εσωτερικά: Προστατευτικό επίχρυσμα Basalt Grey (παρόμοιο με RAL 7012)	-
Βασικά χρώματα	RAL 9002 RAL 9006	-
Προτεινόμενα χρώματα	•	-
Ειδικά χρώματα	•	-
Ύψος προφίλ	119 mm	119 mm
Βάρος κουρτίνας	περ. 6 kg/m ²	περ. 15 kg/m ²
Κατηγορία φορτίου ανέμου 2 έως πλάτος πόρτας*	7000 mm (classic) 4500 mm (basic)	9000 mm
Θερμοδιαπερατότητα EN 12428 (μεμονωμένο προφίλ)	-	-
Τύπος πόρτας	Ρολό basic Ρολό classic Χειροκίνητο ρολό	Ρολό classic
Παράθυρα	•	•
Ανοίγματα αερισμού	•**	•**

* = κατά περίπτωση απαιτούνται προαιρετικά άγκιστρα ασφαλείας

** = προφίλ αερισμού HR 120 aero

• = προαιρετικά διαθέσιμο

- = μη διαθέσιμο