



**HG-A /-V /-S /-E /-L**

## Η κουρτίνα δικτυωτού ρολού για αυξημένη ανανέωση αέρα και καλή ορατότητα

### **HG-A, στάνταρ αλουμίνιο**

Για μικρά ανοίγματα ή λίγους κύκλους λειτουργίας ημερησίως, για παράδειγμα σε περίπτωση νυχτερινού κλειδώματος. Πλέγματα και συνδέσεις κυψελών στάνταρ αλουμίνιο χωρίς μεταχρωματισμό. Προαιρετικά με υψηλής ποιότητας βαφή πούδρας στο προτεινόμενο χρώμα γκριζόλευκο (παρόμοιο με RAL 9002), σε χρώματα RAL, NCS ή κατά DIN 17611 ανοδιωμένα σε φυσικό χρώμα (E6/EV1).

### **HG-V, αλουμίνιο ενισχυμένο (χωρίς εικόνα)**

Για φαρδιά ανοίγματα ή πολλούς κύκλους λειτουργίας όπως σε υπόγεια γκαράζ ή πολυόροφα πάρκινγκ. Πλέγμα αλουμινίου χωρίς μεταχρωματισμό με ενισχυμένες συνδέσεις κυψελών από ανοξείδωτο χάλυβα V2A χωρίς μεταχρωματισμό. Ελαφριά και ανθεκτική για φαρδιά ανοίγματα (βλ. πίνακα).

### **HG-S, χάλυβας για στιβαρότητα και οικονομία**

Η οικονομική έκδοση για μεγάλα πλάτη και πολλούς κύκλους λειτουργίας. Πλέγμα και συνδέσεις κυψελών στάνταρ από γαλβανισμένο χάλυβα. Κατ' επιλογή με υψηλής ποιότητας βαφή πούδρας στο προτεινόμενο χρώμα γκριζόλευκο (παρόμοιο με RAL 9002) ή σε χρώματα RAL ή NCS.

### **HG-E, ανοξείδωτος χάλυβας για υψηλές απαιτήσεις**


Πλέγμα και συνδέσεις κυψελών από ανοξείδωτο χάλυβα V2A χωρίς μεταχρωματισμό. Ιδιαίτερα πολυτελής όψη στη γυαλισμένη έκδοση V2A.



**Δικτυωτό ρολό classic HG-A**  
Στάνταρ αλουμίνιο




**Δικτυωτό ρολό classic HG-S**  
Γαλβανισμένος χάλυβας

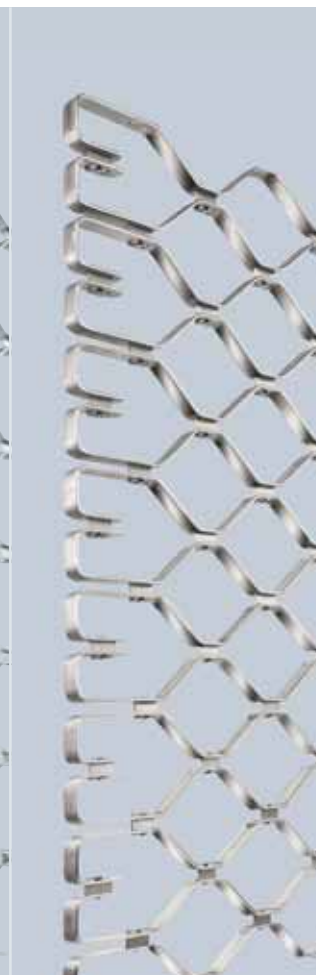

**Δικτυωτό ρολό classic HG-E**  
Ανοξείδωτος χάλυβας V2A



Στην αυτόματη λειτουργία πόρτας, οι ασφάλειες ακμών ανάσυρσης και κλεισίματος αποτρέπουν τραυματισμούς και βλάβες στην πόρτα. Για υπόγεια γκαράζ και σε διαδρομές στοίβαξης συνιστάται ένα προαιρετικό φωτοκύτταρο διέλευσης.

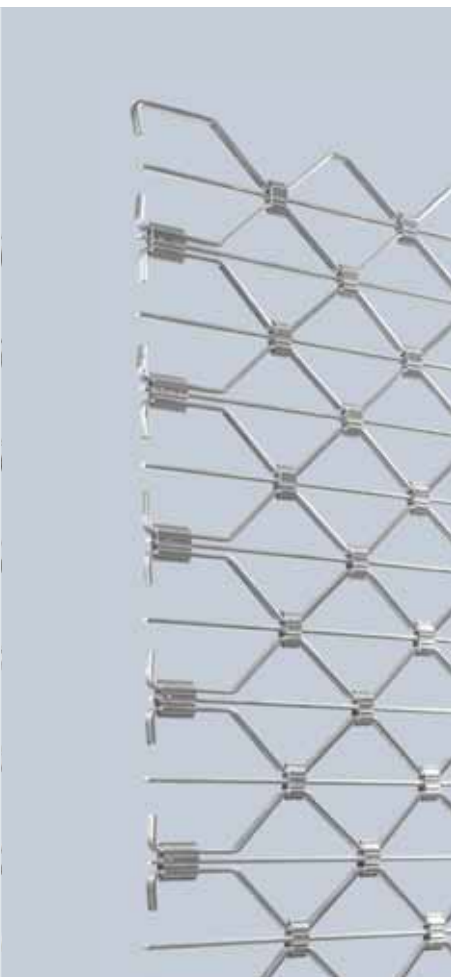

Δικτυωτό ρολό  
basic HG-L  
Αλουμίνιο

#### HG-L, αλουμίνιο ελαφρύ και συμπαγές

Η κομψή και συμπαγής έκδοση, ενδείκνυται ειδικά για τη χρήση σε στοές καταστημάτων. Πλέγμα και συνδέσεις κυψελών από αλουμίνιο με εγκάρσια ράβδο ως πρόσθετη προστασία επαφής. Κατ' επιλογή σε χρώματα RAL, NCS ή κατά DIN 17611 ανοδιωμένα σε φυσικό χρώμα (E6/EV1).

#### Τεχνικά στοιχεία

| Τύπος κουρτίνας                          | HG-A                     | HG-V                     | HG-S                      | HG-E                     | HG-L                       |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Εύρος μεγέθους<br>Πλάτος έως<br>Ύψος έως | 8000 mm<br>8000 mm       | 11750 mm<br>8000 mm      | 11750 mm<br>8000 mm       | 11750 mm<br>8000 mm      | 9000 mm<br>5500 mm         |
| Ειδικό βάρος<br>Κουρτίνα                 | περ. 7 kg/m <sup>2</sup> | περ. 8 kg/m <sup>2</sup> | περ. 14 kg/m <sup>2</sup> | ca. 14 kg/m <sup>2</sup> | περ. 6,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Τύπος πόρτας                             | Δικτυωτό ρολό<br>classic | Δικτυωτό ρολό<br>classic | Δικτυωτό ρολό<br>classic  | Δικτυωτό ρολό<br>classic | Δικτυωτό ρολό<br>basic     |