



## Χαλύβδινη πόρτα D45 1φυλλη και 2φυλλη



Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



### Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από 36 – 44 dB

|                        | D45-1                              | D45-2                            |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Φύλλο πόρτας           | 45 mm                              |                                  |
| Πάχος λαμαρίνας        | 1,5 mm                             |                                  |
| Περιμετρική διαμόρφωση | Λεπτή περιμετρική διαμόρφωση       |                                  |
| Θερμομόνωση $U_D$      | 1,9 W/(m <sup>2</sup> K) μονόφυλλη | 2,0 W/(m <sup>2</sup> K) δίφυλλη |


### Ηχομόνωση

|                                           |       |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό | 41 dB | 39 dB |
| με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει      | 37 dB | 36 dB |
| με ράγα και παρέμβυσμα                    | 44 dB | 40 dB |

### Τοποθέτηση σε

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| τοίχο                  | • | • |
| μπετόν                 | • | • |
| πέτρες ελαφρομπετόν    | • | • |
| πλάκες πορομπετόν      | • | • |
| τοιχούς συναρμολόγησης | • | • |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Παράθυρα                                       | σελίδα 34–37 |
| Σταθερά επάνω τμήματα                          | σελίδα 36–37 |
| Είδη εξαερισμού                                | σελίδα 36–37 |
| Ειδικός εξοπλισμός                             | σελίδα 38–39 |
| Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου | σελίδα 42    |
| Κάσες                                          | σελίδα 42    |
| Τρόποι στερέωσης                               | σελίδα 42–43 |

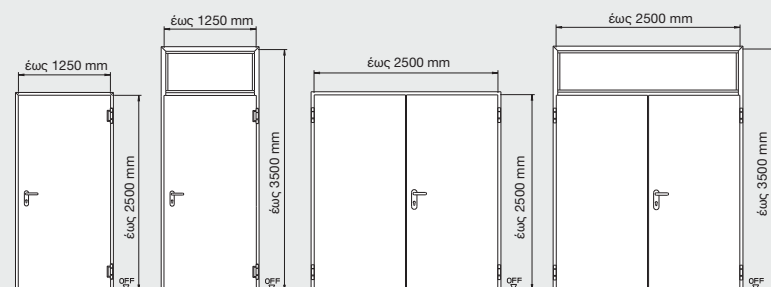

### Πίνακας μεγεθών

|                                              | Πλάτος           | Ύψος             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>D45-1</b>                                 |                  |                  |
| Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας) | 500 έως 1250 mm  | 1500 έως 2500 mm |
| με σταθερό επάνω τμήμα                       |                  | έως 3500 mm      |
| <b>D45-2</b>                                 |                  |                  |
| Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας) | 1375 έως 2500 mm | 1750 έως 2500 mm |
| με σταθερό επάνω τμήμα                       |                  | έως 3500 mm      |
| Πλάτος κινητού φύλλου                        | 750 έως 1250 mm  |                  |
| Πλάτος σταθερού φύλλου                       | 500 έως 1250 mm  |                  |
| <b>Δομικό άνοιγμα</b>                        | + 10 mm          | + 5 mm           |
| <b>Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης**</b>     | - 82 mm          | - 42 mm          |
| <b>Εξωτερικές διαστάσεις κάσας</b>           | + 64 mm          | + 31 mm          |

\* Για αγκυριαστές κάσες γυψοσανίδων: Βασικές διαστάσεις κτιρίου = Εσωτερικό άνοιγμα κτιρίου

\*\* Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 10 mm (D45-1) και 20 mm (D45 2)