



Χαλύβδινη πόρτα D55 1φυλλη και 2φυλλη



Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από 37 – 45 dB

	D55-1	D55-2
Φύλλο πόρτας	55 mm	
Πάχος λαμαρίνας	1,5 mm	
Περιμετρική διαμόρφωση	Χοντρή περιμετρική διαμόρφωση	
Θερμομόνωση U_D	1,9 W/(m ² K) μονόφυλλη	2,0 W/(m ² K) δίφυλλη


Ηχομόνωση

με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό	41 dB	37 dB
με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει	38 dB	38 dB
με ράγα και παρέμβυσμα	45 dB	41 dB

Τοποθέτηση σε

τοίχο	•	•
μπετόν	•	•
πέτρες ελαφρομπετόν	•	•
πλάκες πορομπετόν	•	•

Παράθυρα	σελίδα 34–37
Σταθερά επάνω τμήματα	σελίδα 36–37
Είδη εξαερισμού	σελίδα 36–37
Ειδικός εξοπλισμός	σελίδα 38–39
Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου	σελίδα 42
Κάσες	σελίδα 42
Τρόποι στερέωσης	σελίδα 42–43

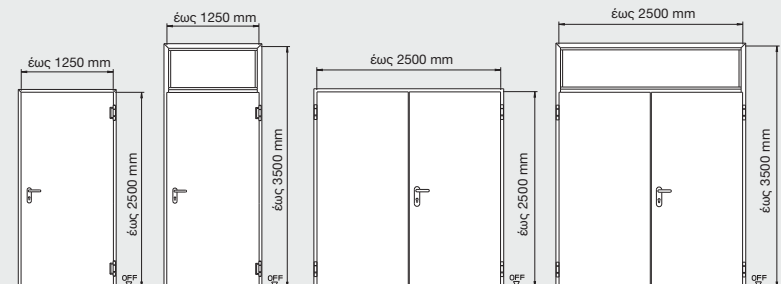

Πίνακας μεγεθών

	Πλάτος	Ύψος
D55-1		
Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας)	500 έως 1250 mm	1500 έως 2500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
D55-2		
Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας)	1375 έως 2500 mm	1750 έως 2500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
Πλάτος κινητού φύλλου	750 έως 1250 mm	
Πλάτος σταθερού φύλλου	500 έως 1250 mm	
Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης**	– 82 mm	– 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm

* Για αγκυλιστές κάσες γυψοσανίδων: Βασικές διαστάσεις κτιρίου = Εσωτερικό άνοιγμα κτιρίου

** Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 10 mm (D55-1) και 20 mm (D55-2)