

Χαλύβδινη πόρτα D65/D65 G-1 1φυλλη και 2φυλλη




Φύλλο πόρτας
Πάχος λαμαρίνας
Περιμετρική διαμόρφωση

65 mm
1,5 mm
Λεπτή περιμετρική
διαμόρφωση
1,8 W/(m² K) μονόφυλλη
1,7 W/(m² K) δίφυλλη

Θερμομόνωση U_D

Τοποθέτηση σε

τοίχο
μπετόν
πέτρες ελαφρομπετόν
πλάκες πορομπετόν
τοιχούς συναρμολόγησης



Παράθυρα

σελίδα 34–37

Σταθερά επάνω τμήματα

σελίδα 36–37

Είδη εξαερισμού

σελίδα 36–37

Ειδικός εξοπλισμός

σελίδα 38–39

Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου


σελίδα 42

Κάσες

σελίδα 42

Τρόποι στερέωσης

σελίδα 42–43

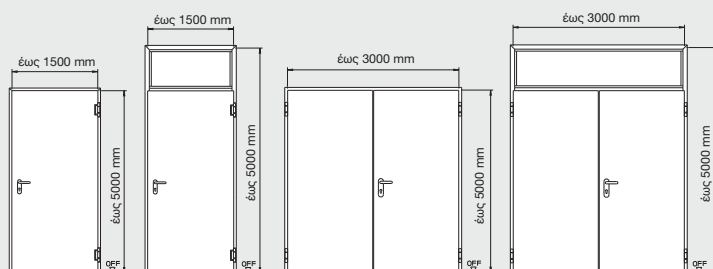

Πίνακας μεγεθών

	Πλάτος	Ύψος
D65-1		
Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας)	625 έως 1500 mm	1750 έως 3500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
D65-2		
Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας)	1375 έως 3000 mm	1750 έως 3500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
Πλάτος κινητού φύλλου	750 έως 1500 mm	
Πλάτος σταθερού φύλλου	500 έως 1500 mm	

Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης**	- 82 mm	- 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm

Πίνακας μεγεθών

	Πλάτος	Ύψος
D65-1 G		
Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας)	625 έως 1500 mm	3500 έως 5000 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 5000 mm
D65-2 G		
Βασικές διαστάσεις* (διαστάσεις παραγγελίας)	1375 έως 3000 mm	3500 έως 5000 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 5000 mm
Πλάτος κινητού φύλλου	1000 έως 1500 mm	
Πλάτος σταθερού φύλλου	350 έως 1500 mm	

Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης**	- 74 mm	- 37 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 72 mm	+ 36 mm

* Για αγκαλιαστές κάσες γυψοσανίδων: Βασικές διαστάσεις κτιρίου = Εσωτερικό άνοιγμα κτιρίου

** Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 10 mm (D65-1) και 20mm (D65-2)