



Δύναμη και διακριτικότητα

Ο κομψός συνδυασμός εμφάνισης και δύναμης

Ο υποδαπέδιος μηχανισμός κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες DTU 250 είναι σχεδόν αόρατος χάρη στην τοποθέτησή του μέσα στο δάπεδο και ενδείκνυται ειδικά και κομψές και οπτικά απαιτητικές νέες πόρτες. Ο υδραυλικός μηχανισμός κίνησης DTH 700 είναι ιδιαίτερα ισχυρός και ανθεκτικός ειδικά σχεδιασμένος και για βιομηχανική χρήση.

Μηχανισμοί κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες DTH 700 και DTU 250

Η Hörmann προσφέρει μια ιδιαίτερα ισχυρή και ανθεκτική έκδοση με τον DTH 700. Για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.

Υδραυλικός μηχανισμός κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες DTH 700

Πλάτος φύλλων

πόρτας

μέγ. 7000 mm

Ύψος φύλλων πόρτας

μέγ. 2500 mm

Βάρος φύλλου

μέγ. 1000 kg



Ποιότητα και λειτουργίες

- Αυτόματο κλείσιμο, δυνατότητα ρύθμισης έως 4 λεπτά (απαιτείται φωτοκύτταρο)
- Αναγνώριση εμποδίων με επιστροφή
- Απαιτείται στοπ τελικής θέσης »ανοίγματος πόρτας« και »κλεισίματος πόρτας«
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης που κλειδώνει
- Απαιτείται ηλεκτρική κλειδαριά
- Συνιστάται πρεσοστάτης (προαιρετικά)



Υποδαπέδιος μηχανισμός κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες DTU 250

Πλάτος φύλλων

πόρτας

μέγ. 2500 mm

Ύψος φύλλων πόρτας

μέγ. 2500 mm

Βάρος φύλλου

μέγ. 500 kg



Ποιότητα και λειτουργίες

- Τοποθέτηση στο δάπεδο, που δεν επηρεάζει την εμφάνιση της πόρτας
- Αυτόματο κλείσιμο, δυνατότητα ρύθμισης έως 4 λεπτά (απαιτείται φωτοκύτταρο)
- Αναγνώριση εμποδίων με επιστροφή
- Απαιτείται στοπ τελικής θέσης »ανοίγματος πόρτας« και »κλεισίματος πόρτας« (προαιρετικά ενσωματωμένο στο περίβλημα μηχανισμού κίνησης)
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης που κλειδώνει
- Για πλάτος φύλλου μεγαλύτερο από 1500 mm συνιστούμε και ηλεκτρική κλειδαριά
- Συνιστάται πρεσοστάτης (προαιρετικά)




Ο υποδαπέδιος μηχανισμός κίνησης DTU 250 αποτελεί τη σχεδόν αόρατη λύση με μικρή απαίτηση χώρου για ιδιωτική χρήση.

Και για τους δύο μηχανισμούς κίνησης απαιτείται διασάφηση τεχνικών ζητημάτων. Επικοινωνήστε με τον συνεργάτη της Hörmann.


Μηχανισμός κίνησης για ανοιγόμενες πόρτες DTU 250

Τεχνικές περιγραφές

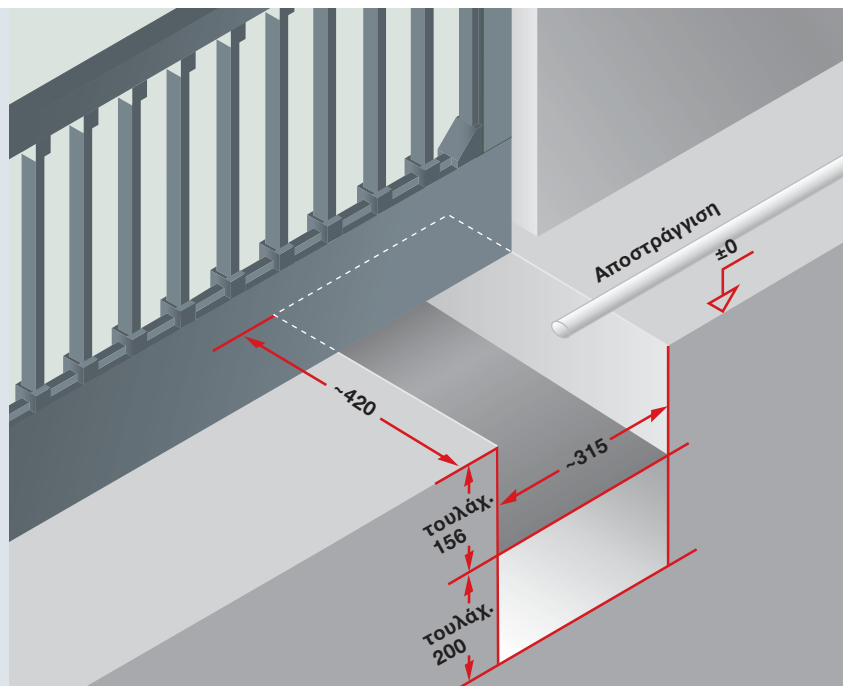

Διαστάσεις βάσης

περ 315 x 420 x 200

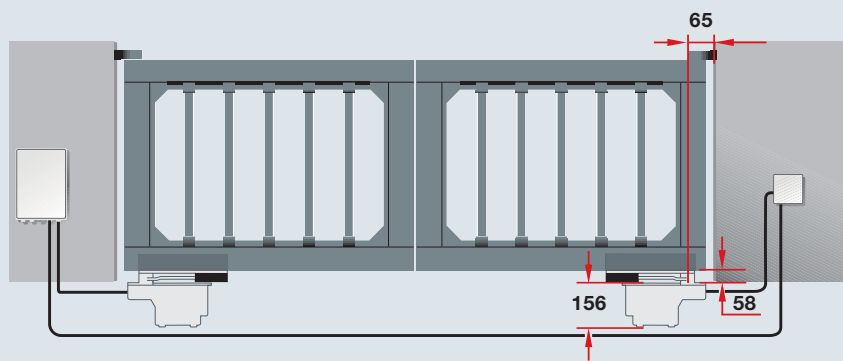

Παροχή δικτύου

230V, NYΥ 3x1,5² (από τον πελάτη)

Καλώδιο για κάθε κινητήρα

230V, NYΥ 4x1,5² (από τον πελάτη)

Παροχή ηλεκτρικής κλειδαριάς

NYΥ 3x1,5² στο έδαφος
H07RN-F 2x1² πάνω στο φύλλο πόρτας

Πρόσθετο καλώδιο ελέγχου

Όλα τα καλώδια στο έδαφος NYΥ, z.B. 5x1,5²

Όλα τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά!

Ηλεκτρική σύνδεση

230 V

Σύστημα ελέγχου

εξωτερικό

Τρόπος λειτουργίας

S2, βραχυχρόνια λειτουργία 4 λεπτά

Μέγ. δύναμη έλξης/βραχυχρόνια μέγιστη ισχύς

2500/3000 N

Απενεργοποίηση σε τελική θέση

Απαιτείται στοπ ανοίγματος πόρτας
Απαιτείται στοπ κλεισίματος πόρτας
Προαιρετικά: Ενσωματωμένα στοπ

Διακοπή λειτουργίας

Αναγνώριση εμποδίων

Ταχύτητα ανοίγματος πόρτας

περ. 15 sec. σε γωνία ανοίγματος 90°

Αυτόματο κλείσιμο

με δυνατότητα ρύθμισης έως 4 λεπτά

Κλείδωμα πόρτας

Ηλεκτρική κλειδαριά 12 V

Κινητήρας

Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V με
γρανάζι αυτόματης ακινητοποίησης

Περιβλήμα μηχανισμού κίνησης

Χαλύβδινο κιβώτιο με κάλυμμα κινητήρα ανοξείδωτου
χάλυβα IP 67

Περιοχή θερμοκρασιών

-20° έως +60°C

Ασύρματος χειρισμός

Προαιρετικά

Υπόδειξη: Προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού DIN EN 13241, συνιστούμε τη χρήση ενός πρεσοστάτη.