



Συμπαγής και αξιόπιστος

Ο μοντέρνος μηχανισμός κίνησης για συρόμενες πόρτες LineaMatic

Κύρια πλεονεκτήματα του μηχανισμού κίνησης για συρόμενες πόρτες LineaMatic είναι το συμπαγές περίβλημα ρυθμιζόμενου ύψους από χυτό ψευδάργυρο και πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα καθώς και το αξιόπιστο ηλεκτρονικό σύστημα μετάδοσης. Όλα τα μέρη είναι φυσικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και δεν χρειάζονται συντήρηση.


Μηχανισμοί κίνησης για συρόμενες πόρτες LineaMatic

LineaMatic

Πλάτος φύλλων πόρτας
μέγ. 6000 mm

Ύψος φύλλων πόρτας
μέγ. 2000 mm

Βάρος φύλλου
μέγ. 300 kg




LineaMatic P

Πλάτος φύλλων πόρτας
μέγ. 8000 mm

Ύψος φύλλων πόρτας
μέγ. 2000 mm

Βάρος φύλλου
μέγ. 500 kg



Ποιότητα και λειτουργίες

- Μερικό άνοιγμα της πόρτας ως διέλευση προσώπων (δυνατότητα ρύθμισης)
- Αυτόματη λειτουργία κλεισίματος για το κλείσιμο της πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης (απαιτείται φωτοκύτταρο)
- Ασφαλής αναστροφή σε περίπτωση εμποδίων
- Σύστημα ελέγχου έτοιμο για σηματοδότη
- Εύκολη σύνδεση πρόσθετων διατάξεων ασφαλείας, π.χ. πρεσοστάτη, φωτοκύτταρου
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός της απασφάλισης έκτακτης ανάγκης
- Ενσωματωμένος δικάναλος ασύρματος δέκτης

LineaMatic SK

Μεγαλύτερη ασφάλεια ως στάνταρ. Στις εκδόσεις SK των μηχανισμών κίνησης LineaMatic τα φωτοκύτταρα μονής κατεύθυνσης και οι κίτρινοι σηματοδότες περιλαμβάνονται ήδη στον παραδοτέο εξοπλισμό.



Ασφάλεια ελεγμένη από τον οργανισμό TÜV κατά DIN EN 13241-1


Οι μηχανισμοί κίνησης για αυλόπορτες Hörmann είναι ασφαλείς σε κάθε φάση ανοίγματος και κλεισίματος. Οι δυνάμεις λειτουργίας των μηχανισμών κίνησης LineaMatic με προαιρετικό προφίλ απόσβεσης έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον TÜV για πολλά μεγέθη πορτών και περιπτώσεις τοποθέτησης.

Έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι, αφού δεν απαιτείται επί τόπου μέτρηση των πραγματικών δυνάμεων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο συνεργάτη της Hörmann.




Μηχανισμός κίνησης για συρόμενες πόρτες LineaMatic

Τεχνικές περιγραφές

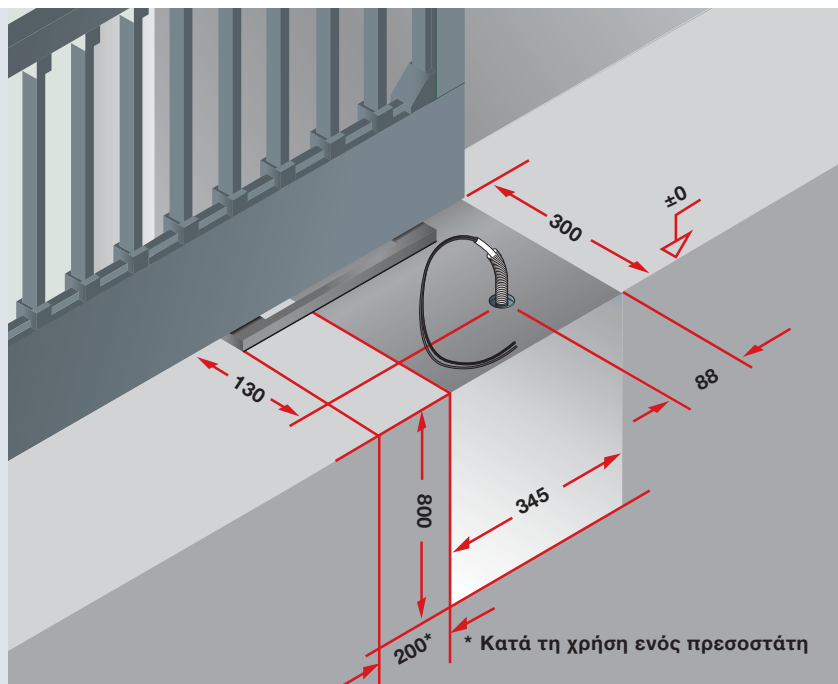

Διαστάσεις βάσης	345 x 300 x 800 mm (χωρίς κίνδυνο παγετού)
Παροχή	Θέση πλαστικού σωλήνα βλ. εικόνα

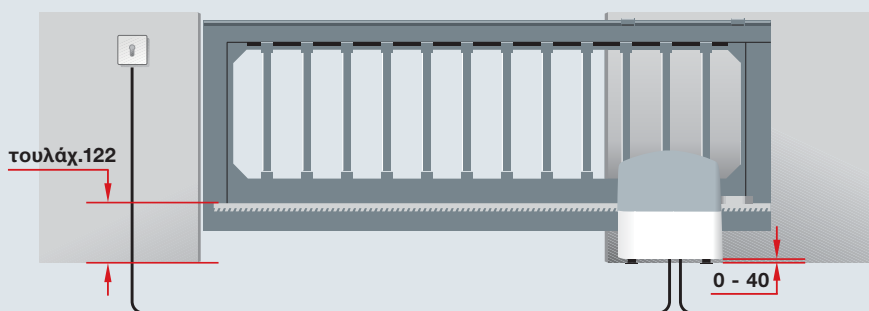

Παροχή δικτύου	230V, NYΥ 3x1,5 ² (από τον πελάτη)
Πρόσθετο καλώδιο ελέγχου	Όλα τα καλώδια στο έδαφος NYΥ, z.B. 5x1,5 ²
Όλα τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά!	

Ηλεκτρική σύνδεση
230 V

Σύστημα ελέγχου
ενσωματωμένο

Τρόπος λειτουργίας
S2, βραχυχρόνια λειτουργία 4 λεπτά

Μέγ. δύναμη έλξης/βραχυχρόνια μέγιστη ισχύς
LineaMatic: 650/800 N
LineaMatic P: 1000/1200 N

Απενεργοποίηση σε τελική θέση
Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενο
Τελική θέση κλεισίματος πόρτας μέσω μαγνητικού
τερματικού διακόπτη
Προγραμματιζόμενη τελική θέση ανοίγματος πόρτας

Διακοπή λειτουργίας
Περιορισμός ισχύος και για τις δύο κατευθύνσεις
λειτουργίας,
αυτόματης ρύθμισης και αυτόματου ελέγχου

Ταχύτητα ανοίγματος πόρτας
περ 0,18 m/sec.
με ομαλή εκκίνηση και ομαλό τερματισμό

Αυτόματο κλείσιμο
σταθερά 60 sec.

Κλείδωμα πόρτας
Ακινητοποίηση οδοντοτροχού

Κινητήρας
Κινητήρας συνεχούς ρεύματος 24 V με μετάδοση
με ατέρμονα κοχλία αυτόματης ακινητοποίησης και
κινητήριο οδοντοτροχό ευθείας οδόντωσης

Περίβλημα μηχανισμού κίνησης
Ψευδαργύρου/Χυτό με πλαστικό ενισχυμένο με
υαλονήματα
Ενσωματωμένη κονσόλα δαπέδου
Κλάση προστασίας IP 54

Περιοχή θερμοκρασιών
-20° έως +60° C

Ασύρματος χειρισμός
2 ενσωματωμένα κανάλια