



Αντοχή και δύναμη

Οι μηχανισμοί κίνησης για συρόμενες πόρτες STA για ιδιαίτερα μεγάλες πόρτες

Ένα ποιοτικό προϊόν στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε κάθε μέρα. Οι στιβαροί μηχανισμοί κίνησης συρόμενης πόρτα είναι ειδικά σχεδιασμένα για μεγάλες και βαριές πόρτες. Με πλάτος φύλλων έως 20 m ενδείκνυνται και για επαγγελματική χρήση.


Μηχανισμοί κίνησης για συρόμενες πόρτες STA

STA 90

Πλάτος φύλλων πόρτας
μέγ. 10000 mm

Ύψος φύλλων πόρτας
μέγ. 3000 mm

Βάρος φύλλου
μέγ. 900 kg,
αυτοφερόμενος 600 kg




STA 180

Πλάτος φύλλων πόρτας
μέγ. 15000 mm

Ύψος φύλλων πόρτας
μέγ. 3000 mm

Βάρος φύλλου
μέγ. 1800 kg,
αυτοφερόμενος 1200 kg




STA 220

Πλάτος φύλλων πόρτας
μέγ. 20000 mm

Ύψος φύλλων πόρτας
μέγ. 3000 mm

Βάρος φύλλου
μέγ. 2200 kg,
αυτοφερόμενος 1500 kg




Ποιότητα και λειτουργίες

- Μερικό άνοιγμα της πόρτας για διέλευση πεζών (δυνατότητα ρύθμισης)
- Αυτόματη λειτουργία κλεισίματος για το κλείσιμο της πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης (απαιτείται φωτοκύτταρο)
- Αναγνώριση εμποδίων (στον STA 220 μέσω προαιρετικής διάταξης ασφαλείας)
- Σύστημα ελέγχου έτοιμο για σηματοδότη
- Εύκολη σύνδεση πρόσθετων διατάξεων ασφαλείας, π.χ. πρεσοστάτη, φωτοκύτταρου
- Απασφάλιση έκτακτης ανάγκης που κλειδώνει




Μηχανισμός κίνησης για συρόμενες πόρτες STA 90

Τεχνικές περιγραφές

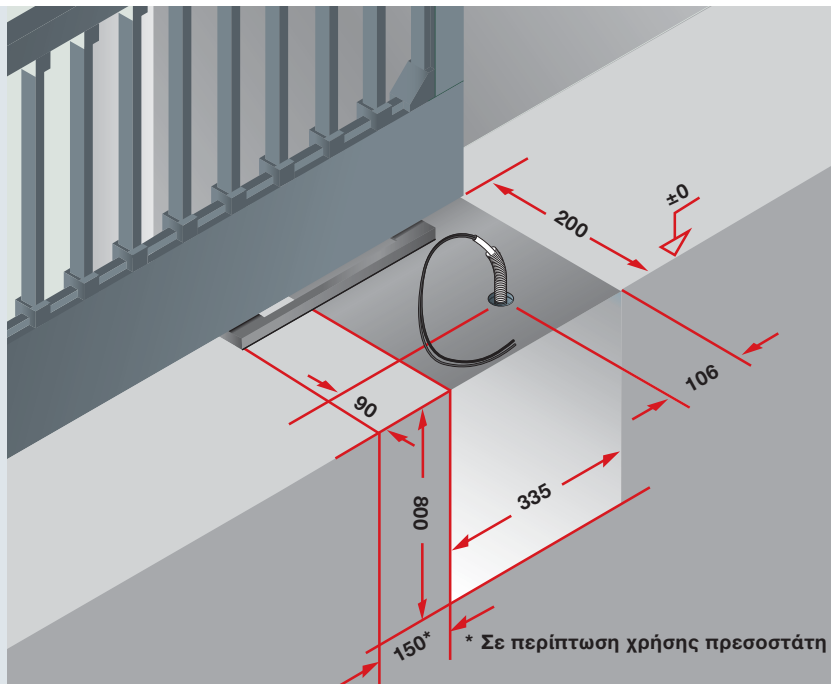

Διαστάσεις βάσης 335 x 200 x 800 mm (χωρίς κίνδυνο παγετού)

Παροχή θέση πλαστικού σωλήνα βλ. εικόνα

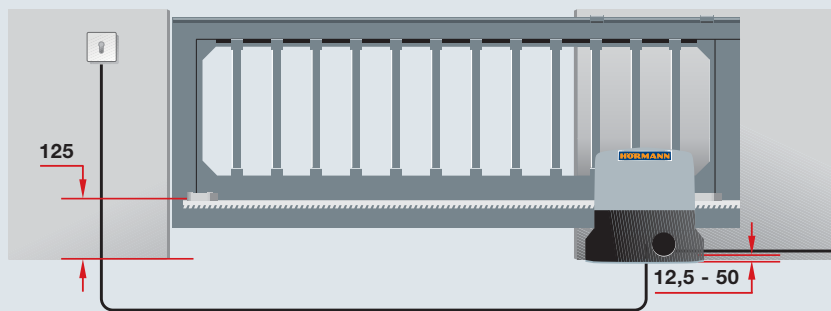

Παροχή δικτύου
230V, NYG 3x1,5² (από τον πελάτη)

Πρόσθετο καλώδιο ελέγχου
Όλα τα καλώδια στο έδαφος NYG, z.B. 5x1,5²

Όλα τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά!

Ηλεκτρική σύνδεση
230 V

Σύστημα ελέγχου
ενσωματωμένο

Τρόπος λειτουργίας
S2, βραχυχρόνια λειτουργία 4 λεπτά

Μέγ. δύναμη έλξης/βραχυχρόνια μέγιστη ισχύς
1400/1800 N

Απενεργοποίηση σε τελική θέση
Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενο
μη μηχανικούς τερματικούς διακόπτες

Διακοπή λειτουργίας
Αναγνώριση εμποδίων

Ταχύτητα ανοίγματος πόρτας
περ. 0,2 m/sec.

Αυτόματο κλείσιμο
με δυνατότητα ρύθμισης έως 4 λεπτά

Κλείδωμα πόρτας
Ακινητοποίηση οδοντοτροχού

Κινητήρας
Κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V
με μετάδοση με ατέρμονα κοχλία αυτόματης
ακινητοποίησης και κινητήριο οδοντοτροχό ευθείας
οδόντωσης

Περίβλημα μηχανισμού κίνησης
Χυτό περίβλημα
με πλαστικό κάλυμμα

Περιοχή θερμοκρασιών
-20° έως +60°C

Ασύρματος χειρισμός
Προαιρετικά

Υπόδειξη: Προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις
του DIN EN 13241, συνιστούμε τη χρήση ενός
πρεσοστάτη.