



Πόρτα προστασίας καπνού RS55-2



Κύρια λειτουργία

Επιπλέον λειτουργίες εφόσον υφίσταται ο κατάλληλος εξοπλισμός



Με καπνοστεγανότητα

με στεγανοποιητικό κάτω, τύπου 1 ή 2



Ηχομονωτικές

ανάλογα με το στεγανοποιητικό στο κάτω μέρος, τιμές ηχομόνωσης από 37 – 38 dB

Φύλλο πόρτας	55 mm
Πάχος λαμαρίνας	1,0/1,5 mm
Περιμετρική διαμόρφωση	Χοντρή περιμετρική διαμόρφωση
Θερμομόνωση U_D	2,0 W/(m ² K)


Ηχομόνωση

με προφίλ τελειώματος και στεγανοποιητικό	37 dB
με παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει	38 dB

Τοποθέτηση σε

τοιχο	≥ 115 mm
μπετόν	≥ 100 mm
πέτρες ελαφρομπετόν	≥ 175 mm
πλάκες πορομπετόν	≥ 150 mm
τοιχούς συναρμολόγησης	≥ 100 mm
Για ελάχιστο πάχος τοίχου ανάλογα με το μέγεθος και τη λειτουργία βλ. σελίδα 42	

Παράθυρα	σελίδα 34–37
Σταθερά επάνω τμήματα	σελίδα 36–37
Ειδικός εξοπλισμός	σελίδα 38–39
Είδη τοιχοποιίας και επιτρεπόμενο πάχος τοίχου	σελίδα 42
Κάσες	σελίδα 42
Τρόποι στερέωσης	σελίδα 42–43

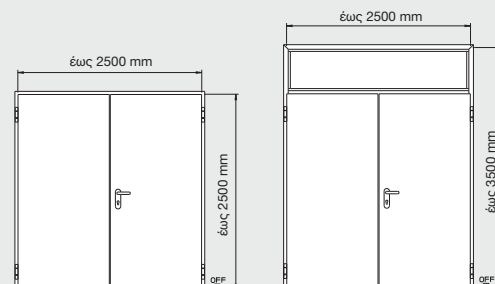


Πίνακας μεγεθών

Βασικές διαστάσεις*	Πλάτος	Ύψος
(Βασικές διαστάσεις)	1375 έως 2500 mm	1750 έως 2500 mm
με σταθερό επάνω τμήμα		έως 3500 mm
Πλάτος κινητού φύλλου	750 έως 1250 mm	
Πλάτος σταθερού φύλλου	500 έως 1250 mm	
Δομικό άνοιγμα	+ 10 mm	+ 5 mm
Εσωτερικές διαστάσεις διέλευσης**	- 82 mm	- 42 mm
Εξωτερικές διαστάσεις κάσας	+ 64 mm	+ 31 mm


* Για αγκαλιαστές κάσες γυψοσανίδων: Βασικές διαστάσεις κτιρίου = Εσωτερικό άνοιγμα κτιρίου

** Το εσωτερικό πλάτος διέλευσης σε γωνία ανοίγματος 90° χωρίς να ληφθούν υπόψη οι μεντεσέδες, μειώνεται κατά 20 mm

Στεγανοποιητικά «Προστασία καπνού»



Τύπος 1
Αλουμινένιο προφίλ τελειώματος με στεγανοποιητικό Κάσα με κατώφλι



Τύπος 2
Παρέμβυσμα δαπέδου που κατεβαίνει