




V 3515 Iso

Εσωτερική πόρτα με εξοικονόμηση ενέργειας για αποθήκες προϊόντων ψύξης και φρέσκων προϊόντων

Μονωτική κουρτίνα για πολύ καλές τιμές μόνωσης

Η πόρτα που εξοικονομεί ενέργεια, για εσωτερικούς χώρους χωρίς φορτία ανέμου. Ιδανική για την τοποθέτηση μεταξύ χώρων με κανονική θερμοκρασία και χώρων με θερμοκρασίες συντήρησης/ψύξης. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε συνδυασμό με μία πόρτα καταψύκτη μπροστά από το χώρο κατάψυξης. Τα πλευρικά εξαρτήματα, ο μηχανισμός κίνησης και ο πίνακας ελέγχου μπορούν να παραδοθούν με σύστημα θέρμανσης (προαιρετικά).

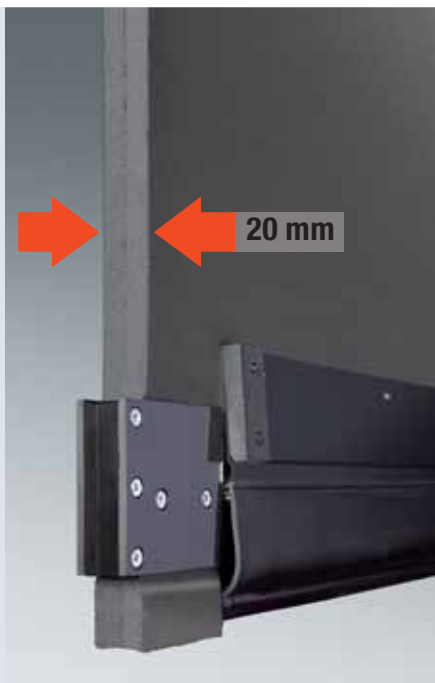

Μονωτική κουρτίνα πάχους 20 mm.

Εσωτερική πόρτα V 3515 Iso

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	3500 mm
Ύψος (LH) μέγ.	3500 mm

Ταχύτητα* Άνοιγμα - Κλείσιμο

Στάνταρ σύστημα ελέγχου BS 150 FUE H	1,5/0,5 m/s
---	-------------

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Εύκαμπτη πολυολεφίνη	
Πάχος	20 mm

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα
Προαιρετικά:
αυτόματο άνοιγμα πόρτας μέσω UPS
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
(BS 150 FUE H UPS, 230 V)

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm