




V 1401 ATEX

Η πόρτα με την αντιεκρηκτική προστασία

V 1401 ATEX

Η ταχυκίνητη πόρτα για περιοχές όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Αναπτύχθηκε, κατασκευάστηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις Οδηγίες:
ΕΚ Προστασία από εκρήξεις 94/9ΕΚ και DIN EN 13453-1.

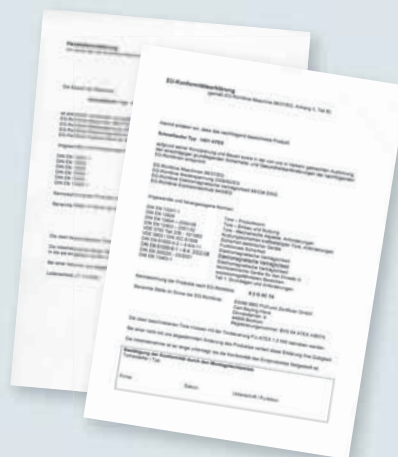

Εσωτερική πόρτα

V 1401 ATEX

Μέγεθος πόρτας

Πλάτος (LB) μέγ.	4000 mm
Ύψος (LH) μέγ.	4000 mm

Ταχύτητα*

Άνοιγμα - Κλείσιμο

Στάνταρ σύστημα ελέγχου

BS 150 FU H

ATEX 1,5 kw

1,4/0,5 m/s

*μέγ., ανάλογα με το μέγεθος της πόρτας

Κουρτίνα

Προφίλ αλουμινίου

Χοντρό ύφασμα/οπτικό πεδίο 1,5/2,0 mm

Άνοιγμα κινδύνου

Μανιβέλα

Χρώματα κουρτίνας

	RAL 1018	yellow zinc
	RAL 2004	orange pure
	RAL 3002	red carmine
	RAL 5010	blue gentian
	RAL 7038	grey agate

Ταχυκίνητες πόρτες για ειδικές περιοχές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πόρτες για φυγεία και καταφύκτες		Ειδικές πόρτες					
Iso-Speed Cold	V 3515 Iso	V 1401 Atex	V 3015 RW	V 2515 Food L	V 3015 Clean	V 3009 Conveyor	H 3530
●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-
2,0 0,5	1,5 0,5	1,5 0,5	1,5 0,8	1,5 0,8	1,5 0,5	(AKE 0,8) (AKE 0,8)	3,0 1,0
●	●	●	●	●	●	●	●
Κατηγορία 3	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0	Κατηγορία 0
-	●	●	-	-	-	-	-
5000 5000	3500 3500	4000 4000	3000 3000	2500 3000	2500 3000	3000 3000	3500 3500
510	345 (-)	435 (475)	325 (345)	(360)	-(350)	310 (310)	-(355)
325	315 (-)	150 (150/210)	300 (300)	(180)	-(195)	150 (180)	-(355)
¹⁾	690	660	440	-	-	300	-
-	-	700	490	-	-	335	370
-	-	850	670	(420)	(550)	480	520
-	-	-	-	-	-	○ 20 x 40 x 20	-
40 x 60 x 20	20 x 40 x 20	60 x 60 x 20	40 x 50 x 20	30 x 40 x 15 V2A	20 x 40 x 20	-	20 x 40 x 20
-	-	-	Anti Crash	Anti Crash	-	-	-
●	-	●	●	●	●	●	-
80 mm με πλήρωση πολυουρεθάνης	20 mm εύκαμπτη πολυολεφίνη	●	●	●	-	●	●
-	-	-	-	-	●	-	-
-	-	○	-	-	-	-	●
●	●	●	●	-	●	●	●
○	○	○	○	-	○	○	○
○	○	○	○	●	○	○	○
-	-	○	○	-	-	○	●
-	-	○	○	(●)	(●)	○	○
●	●	●	●	●	●	○	●
-	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	1-230 V, N, PE	○	1-230 V, N, PE
3-400 V, N, PE	-	-	-	-	-	3-400 V, N, PE	-
●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	○/-	●/-	●/-	●/-	○/-	-/○	○/-
16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	16A, βραδείας	10A (16A, βραδείας /FU)	16A, βραδείας
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
●	●	●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	-	○	○	○	○	○
1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200	1-200
●	●	●	με καλώδιο σπιράλ	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	-	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●	-
○	-	-	-	-	-	-	-
●/-	-/-	-/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/●
-	○	-	-	-	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Κανονικός οδηγός: LH+950 mm, κάθετος οδηγός: LH+800 mm