


Εξαρτήματα

Δυνατότητες χειρισμού και ελέγχου


Μεταδότες παλμών χειρός/ Διακόπτης έλξης με βραχίονα



Διακόπτης έλξης με πλαστικό σχοινί έλξης

Δυνατή η συναρμολόγηση είτε κάθετα είτε οριζόντια, περίβλημα χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου IP 65. Μήκος σχοινιού 4 m.

Τηλεχειρισμοί / Ανιχνευτής κίνησης με ραντάρ, ανιχνευτής με υπέρυθρες, ανιχνευτής κίνησης και παρουσίας



Ανιχνευτής κίνησης με ραντάρ

Αναγνώριση κατεύθυνσης, ατόμων, απενεργοποιούμενος.

Προαιρετικά: Δυνατότητα λειτουργίας με τηλεχειρισμό.

Περίβλημα: Κλάση προστασίας IP 65



Ανιχνευτής κίνησης και παρουσίας με υπέρυθρες



Αναγνώριση κίνησης και παρουσίας Αξιόπιστη προστασία ατόμων για πόρτες ύψους έως και 4 m.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Περίβλημα: Κλάση προστασίας IP 54.

Εξαρτήματα

Δυνατότητες χειρισμού και ελέγχου

Ασύρματες μονάδες ελέγχου / Τηλεχειριστήριο, δέκτης

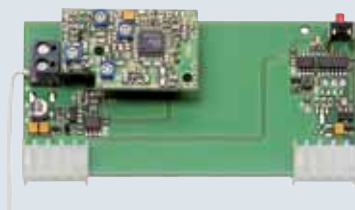

Δέκτης HER 1 (μονοκάναλος)
με έξοδο ρελέ ξηρής επαφής σε ξεχωριστό περίβλημα χωρίς καλώδιο σύνδεσης ή ως πλακέτα που εισάγεται στον πίνακα ελέγχου.



Μικρό τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων HSM 4



Τηλεχειριστήριο 2 πλήκτρων HSE 2



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων HS 4



Τηλεχειριστήριο 1 πλήκτρου HS 1




Τηλεχειριστήριο ασφαλείας 4 πλήκτρων HSS 4
Πρόσθετη λειτουργία: προστασία αντιγραφής κωδικού τηλεχειριστηρίου



Τηλεχειριστήριο HSI
HSI για έως και 999 πόρτες, με εύκολο χειρισμό χάρη στη μεγάλη οθόνη

Μεταδότης παλμών χειρός / Μπουτονιέρα, Διακόπτης με κουμπί παλάμης/τύπου μανιταριού



Μπουτονιέρα
2 κουμπιά Άνοιγμα/Κλείσιμο πλαστικό περίβλημα IP 65



Μπουτονιέρα
3 κουμπιά «Άνοιγμα ΣΤΟΠ κινδύνου-Κλείσιμο» πλαστικό περίβλημα IP 65



Διακόπτης με κουμπί παλάμης/τύπου μανιταριού
με μεγάλη επιφάνεια χειρισμού, πλαστικό περίβλημα, IP 65




Συσκευή αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων FL 12, FL 100
Αρκεί το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Η συσκευή αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις, ως FL 12 για 12 ή ως FL 100 για 100 θέσεις αποθήκευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.



Ασύρματο πληκτρολόγιο κωδικού FCT 10b
Με ένα ασύρματο πληκτρολόγιο κωδικού FCT 10b μπορείτε να μεταδώσετε έως 10 κωδικούς τηλεχειρισμού (868,3 MHz). Τα καλώδια είναι περιττά. Με πεδίο πλήκτρων που φωτίζεται με το πρώτο πάτημα των πλήκτρων.


Για την αποδοτική λειτουργία ενός συστήματος πόρτας είναι σημαντικό να επιλεχτεί ο σωστός μεταδότης παλμών. Απευθυνθείτε σχετικά στον τεχνικό σύμβουλο της Hötman.

Επαγωγικοί βρόχοι



Μονάδα αξιολόγησης επαγωγικού βρόχου
Μονοκάναλη ή δικάναλη πλακέτα με βύσμα.
Κατάλληλη για ένα ή δύο βρόγχους.
Παράδοση χωρίς καλώδιο βρόχου.

Εξοπλισμοί ασφαλείας / Σηματοδότες, περιστροφικοί φάροι, φανός προειδοποίησης, φωτόπλεγμα



**Σηματοδότης
Ø 150 mm**
Κόκκινο, σε πλαστικό
περίβλημα, με βραχίονα
συναρμολόγησης, IP 65

**Σηματοδότες
Ø 150 mm**
Κόκκινο, πράσινο, σε
πλαστικό περίβλημα, με
βάση συναρμολόγησης,
IP 65



Περιστροφικός φάρος
Κόκκινο ή κίτρινο φως,
σε πλαστικό περίβλημα,
IP 54



Φανός προειδοποίησης
Πορτοκαλί, σε πλαστικό
περίβλημα, IP 65



Φωτόπλεγμα
Διάταξη ασφαλείας ύψους
1590 mm, διάστημα τα μεταξύ
των φωτεινών γραμμών, πομπός +
δέκτης, IP 65, σύζευξη με το κουτί
καλωδίων M 12, με βύσμα.