

# Ποιον τρόπο κατασκευής προτιμάτε;

Σας προσφέρουμε διαφορετικά μοντέλα τοποθέτησης για όλες τις μεθόδους και τα συστήματα που υπάρχουν. Όλες οι παραλλαγές τοποθέτησης είναι δυνατές για υδραυλικές ράμπες με αρθρωτό ή τηλεσκοπικό χείλος.

## Μοντέλο πλαισίου F

### Μοντέλα πλαισίου

Τοποθέτηση σε προετοιμασμένο άνοιγμα.

#### Μοντέλο τύπου πλαισίου F

Αυτοφερόμενο πλαίσιο, πλευρικά κλειστό. Περιμετρική γωνία πλευρικά και πίσω.




Πίσω όψη

## Μοντέλο πλαισίου FR

#### Μοντέλο τύπου πλαισίου FR

Αυτοφερόμενο πλαίσιο, πλευρικά κλειστό. Περιμετρική γωνία και αγκύρια πλευρικά και πίσω. Πλευρικά εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενες γωνίες.

Εξαιρετικό για τοποθέτηση στη σειρά σε προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος. Μέγιστο ύψος έγχυσης 250 mm. Για το σκοπό αυτό οι βιδωτές ρυθμιζόμενες γωνίες μπορούν να τοποθετηθούν στην πίσω πλευρά.

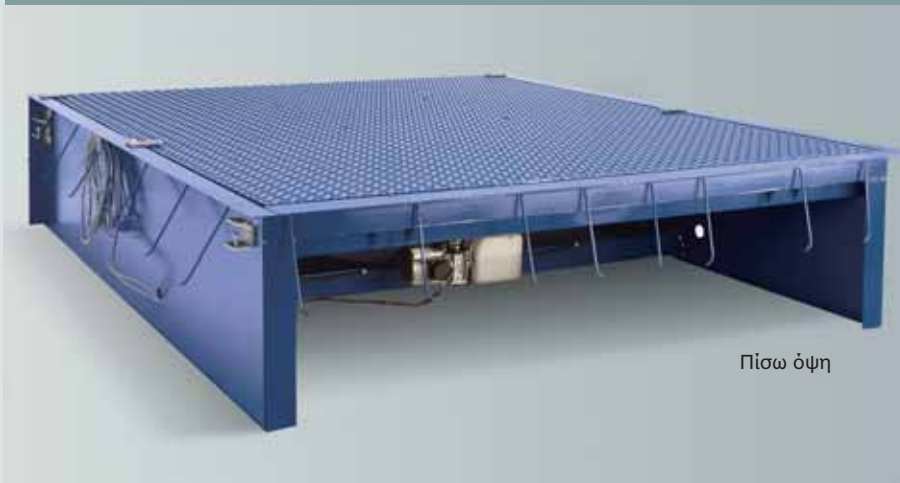

Πίσω όψη

## Μοντέλο Box B

### Η μέθοδος Box

Γρήγορα και με ακρίβεια. Σκυροδέτηση κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής της ράμπας.

#### Μοντέλο τύπου Box B

Αυτοφερόμενο πλαίσιο, κλειστό από 3 πλευρές. Περιμετρική γωνία και αγκύρια πλευρικά και πίσω. Πλευρικά εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενες γωνίες.

Μια μεμβράνη προστατεύει την υδραυλική ράμπα κατά τη χύτευση.





Πίσω όψη

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από το σχεδιασμό και από την υπάρχουσα κατάσταση (νέο κτίριο ή ανακαίνιση).

**Σημαντική σε κάθε περίπτωση είναι η ακριβής τήρηση των προδιαγραφών συναρμολόγησης βάσει των σχεδίων μας.**

#### Τοποθέτηση μοντέλου πλαισίου F

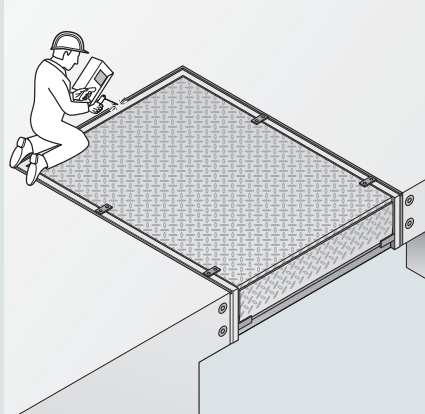
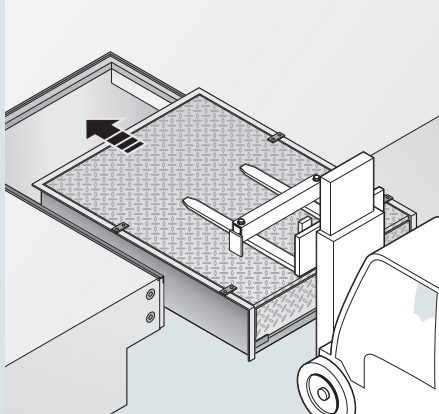


Το άνοιγμα γίνεται από τον πελάτη με μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων και εξοπλίζεται με περιμετρικές γωνίες.

Στην συνέχεια μπορεί απλά να τοποθετηθεί η υδραυλική ράμπα και να ηλεκτροσυγκολληθεί.

**Χωρίς χύτευση σκυροδέματος!**

#### Τοποθέτηση μοντέλου πλαισίου FR

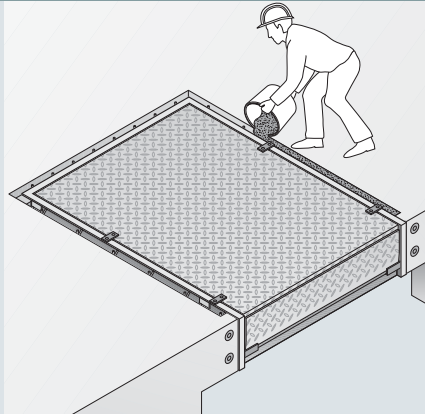
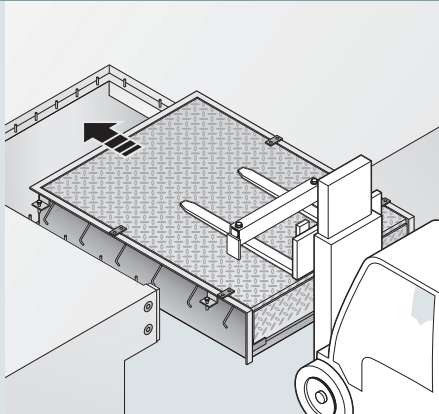


Το άνοιγμα γίνεται από τον πελάτη με μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων και εξοπλίζεται με οπλισμό σκυροδέματος.

Στη συνέχεια μπορεί να τοποθετηθεί η υδραυλική ράμπα, να ευθυγραμμιστεί και να γίνει χύτευση του σκυροδέματος.

**Χωρίς εργασίες συγκόλλησης!**



#### Τοποθέτηση μοντέλου Box B με ξύλινα υπόβαθρα, για μικρό αριθμό υδραυλικών ραμπών

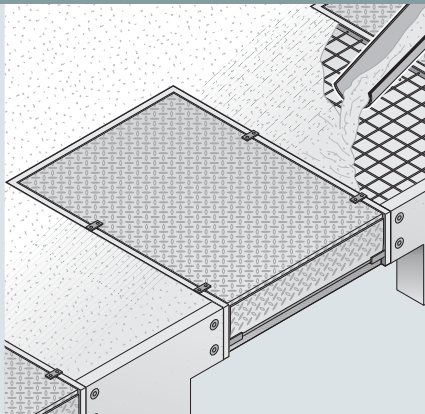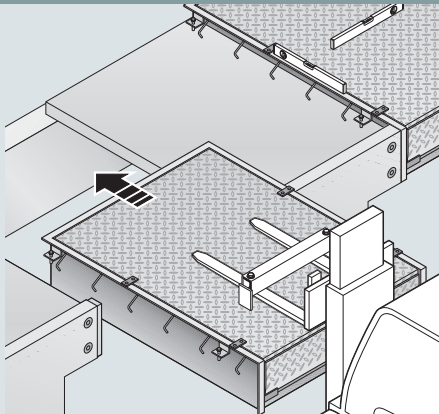

Τοποθετήστε τα προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα, τοποθετήστε την υδραυλική ράμπα, ευθυγραμμίστε και σκυροδετήστε την: **η ράμπα φόρτωσης είναι έτοιμη!**

Παραδίδεται επίσης: Μοντέλο πλαισίου FA με αγκύρια χύτευσης μόνο στην πίσω πλευρά - όταν η στερέωση και η συγκόλληση γίνονται πλευρικά.

#### Τοποθέτηση μοντέλου τύπου Box B με προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα, για μεγάλο αριθμό υδραυλικών ραμπών

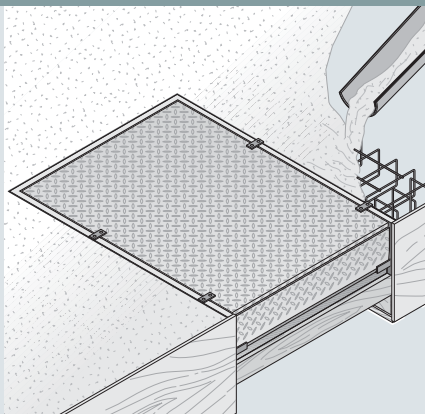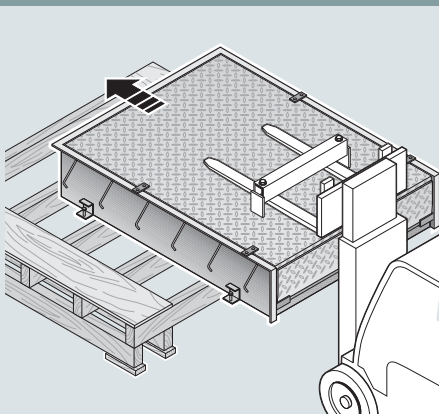

Η υδραυλική ράμπα τοποθετείται σε ένα ξύλινο υπόβαθρο, στερεώνεται και γίνεται σκυροδέτηση - γρήγορα, χωρίς **εργασίες συγκόλλησης και κυρίως πάντα με ακρίβεια!**