



1 Αφαιρέστε την παλιά υδραυλική ράμπα



2 Αποσυναρμολογήστε το παλιό πλαίσιο βάσης



3 Τοποθετήστε τη νέα υδραυλική ράμπα



4 Συγκολλήστε την στις περιμετρικές γωνίες-έτοιμη!



## Η γρήγορη μέθοδος για ανακαίνιση χωρίς προβλήματα

### Μοντέλο φρεατίου P



#### Ανακαίνιση με το μοντέλο φρεατίου

Μοντέλο φρεατίου P  
ανοικτό από 3 πλευρές



Πίσω όψη

#### Η τοποθέτηση

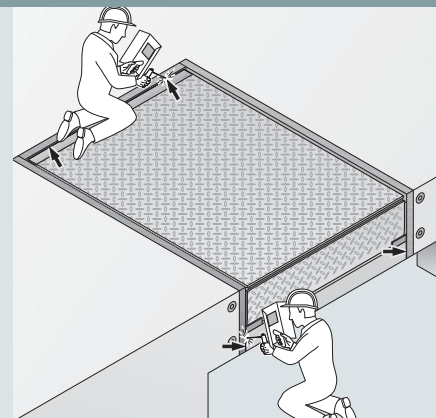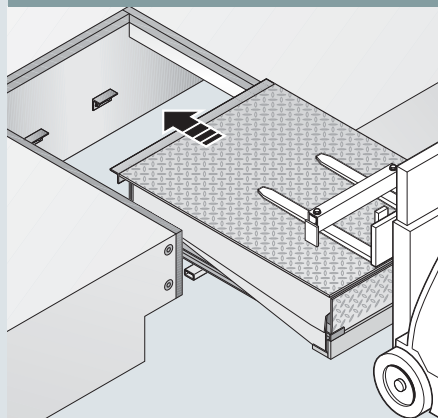

Εάν δεν ταιριάζει το υπάρχον άνοιγμα, μπορούμε να σας διαθέσουμε κατάλληλους προσαρμογείς.

Το άνοιγμα πρέπει να κατασκευασθεί με απόλυτη ακρίβεια όσον αφορά στις διαστάσεις και να εφοδιασθεί με περιμετρικές γωνίες. Οι παρεχόμενες ρυθμιζόμενες γωνίες συναρμολογούνται στην πίσω πλευρά του ανοίγματος. Τώρα μπορεί να τοποθετηθεί η υδραυλική ράμπα, να ευθυγραμμιστεί και να ηλεκτροσυγκολληθεί.