





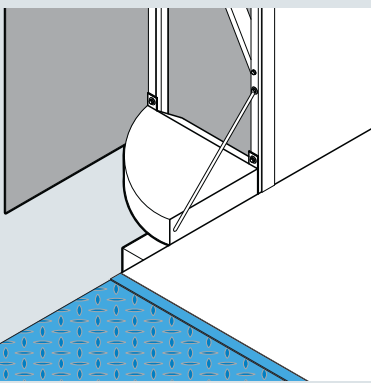

Μια καλή επένδυση για μεγάλη συχνότητα χρήσης: Φυσούνα τύπου DT

DTL	DTS	DTS-G	Χρώματα
 Μοντέλο ράμπας με βραχίονα σύνδεσης	 Μοντέλο ράμπας με ψαλιδωτό βραχίονα	 Μοντέλο διαδρόμου με ψαλιδωτό βραχίονα	Κεντρικά και πλευρικά πτερύγια ● Graphite black, όμοιο με RAL 9011 (τυποποιημένο) ● Basalt grey, όμοιο με RAL 7012 ● Gentian blue, όμοιο με RAL 5010 ● Moos green, όμοιο με RAL 6005 Λωρίδες προσέγγισης ○ λευκές ○ πορτοκαλί ○ κίτρινες ○ κόκκινες Πλευρική επένδυση ● Graphite black, όμοιο με RAL 9011 (τυποποιημένο) ● Basalt grey, όμοιο με RAL 7012 ● Gentian blue, όμοιο με RAL 5010 ● Moos green, όμοιο με RAL 6005 Πλευρικά πτερύγια, κεντρικό πτερύγιο Υλικό πτερυγίου από πολυεστέρα συγκολλημένο με υψίσουχα ρεύματα, με ειδικό ένθετο ύφανσης, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με PVC και με γαλβανισμένα χαλύβδινα λεπιδωτά ελατήρια υψηλής αντοχής, πάχους περ. 2 mm. Βάρος περ.2000 g/m². Πλευρικά πτερύγια, πλάτος 650 mm. Η άνω κουρτίνα παραδίδεται στα ύψη 900, 1000, 1200 ή 1350 mm. Πλευρική και άνω επένδυση Ύφανση βάσης από ίνες πολυεστέρα, επενδυμένη και στις δύο πλευρές με PVC.
Η μεγάλη καταπόνηση προϋποθέτει και μεγάλη αντοχή Όπου η φορτοεκφόρτωση γίνεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως, οι φυσούνες DT της Hörmann είναι η ιδανική λύση χάρη στα πτερύγια εξαιρετικής ποιότητας. Οι φυσούνες DT διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους και το ελάχιστο κόστος συντήρησης. Σε περίπτωση ζημιάς από πρόσκρουση μπορεί π.χ. το λεπιδωτό ελατήριο να αντικατασταθεί γρήγορα και απλά, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί όλο το πλευρικό πτερύγιο.			 Προαιρετικά: γωνιακά μαξιλάρια