



Φυσούνες με μαξιλάρια για ειδικές εφαρμογές

Η γνώμη του ειδικού είναι απαραίτητη

Πριν εγκαταστήσετε μία φυσούνα Hörmann πρέπει να διευκρινίσετε τα εξής:


- Από τι οχήματα αποτελείται ο στόλος σας;
- Τι φορτηγά σταθμεύουν κατά κύριο λόγο;

Γιατί όλα πρέπει να ταιριάζουν στην εντέλεια. Ο συνηθής τομέας χρήσης φυσούνων με μαξιλάρια είναι για φορτηγά με κινητή ή σταθερή υπερκατασκευή αλλά χωρίς άνω πόρτα.

Ασφαλής στάθμευση, καλή στεγανοποίηση

Το φορτηγό πλησιάζει για τη φορτοεκφόρτωση τα μαξιλάρια αφρώδους υλικού, τα οποία πιέζονται κατά τη στάθμευση κατά 50 mm. Για αυτό είναι αναγκαία η σωστή διάταξη των κατάλληλων αποσβεστήρων πρόσκρουσης!


DFH

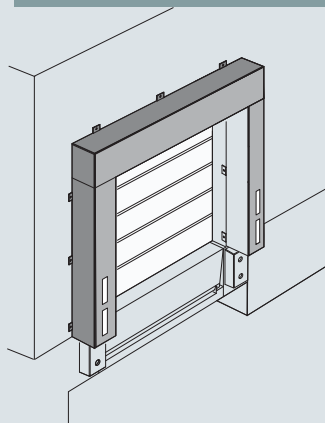

Τύπος DFH


Με σταθερά πάνω μαξιλάρια, για μικρότερα φορτηγά σχεδόν ίδιου μεγέθους.
Τυπικά μεγέθη 2800 x 2500 mm (Π x Υ)

DFC

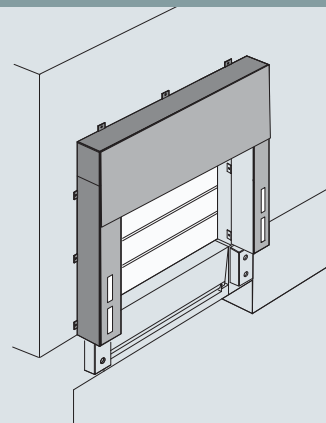

Τύπος DFC


Όπως και για τον τύπο DFH, αλλά με επιπρόσθετο κεντρικό πτερύγιο για μικρότερα φορτηγά διαφορετικού ύψους και για κτίρια με ψηλές πόρτες φόρτωσης.
Τυπικά μεγέθη 2800 x 3000 mm (Π x Υ)

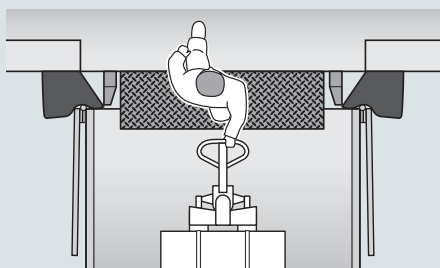

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για φυσούνες με μαξιλάρια : Ακόμη και ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ της εξωτερικής πλευράς του κοντέινερ και των ανοιγμένων πορτών στεγανοποιείται. Ωστόσο, έτσι μειώνεται το άνοιγμα φόρτωσης, και για αυτό δεν ενδείκνυται για φορτηγά που ανοίγουν από πάνω.



DAH

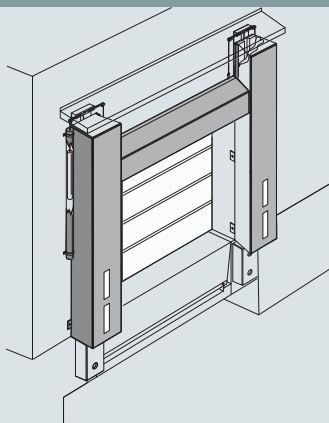


Τύπος DAH



Με ρυθμιζόμενα πάνω μαξιλάρια για προσαρμογή στο ύψος του φορτηγού.
Τυπικό μέγεθος 2800 x 2700 mm (Π x Υ)

Σχήματα μαξιλαριών

ευθείες γραμμές
(για τα πλευρικά
μαξιλάρια)



λοξές γραμμές
(για τα πλευρικά
μαξιλάρια)



Χρώματα

- Graphite black, όμοιο με RAL 9011 (στάνταρ)
- Basalt grey, όμοιο με RAL 7012
- Gentian blue, όμοιο με RAL 5010
- Moos grün, όμοιο με RAL 6005

Λωρίδες προσέγγισης

- λευκές
- κίτρινες
- πορτοκαλί
- κόκκινες

Μαξιλάρια

Τα μαξιλάρια έχουν πλήρωση αφρώδους υλικού PU 100% χωρίς CFC και γίνονται ακόμη πιο εύκαμπτα χάρη στους ενσωματωμένους θαλάμους αέρα. Μαζί με το σταθερό πλαίσιο βάσης και το μοναδικό περίβλημα από πλαστικά πτερύγια ενισχυμένης ύφανσης συγκροτούν μια μονάδα βαρέας χρήσης. Οι επιφάνειες επαφής των μαξιλαριών είναι ενισχυμένες σε όλο το πλάτος πρόσθετα με λωρίδες πολυεστέρα, συγκολλημένες με υψίσυχνα ρεύματα, και ως εκ τούτου δεν φθείρονται εύκολα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.