



ALR Vitraplan

Μοναδική πόρτα αλουμινίου με χωνευτά τζάμια // NEO

Για εξεζητημένη αρχιτεκτονική αιθουσών
Η ALR Vitraplan είναι η αποκλειστική έκδοση της ALR 40 με πλαίσια τζαμιών. Τα χωνευτά τζάμια δίνουν στην πόρτα μια ιδιαίτερα κομψή νότα. Το προφίλ πλαισίου είναι κρυφό – τίποτα δεν εμποδίζει την πλήρη ορατότητα. Η αρμονική εμφάνιση των τζαμιών μαγνητίζει τα βλέματα σε μοντέρνα βιομηχανικά κτίρια αλλά και σε κτίρια αντιπροσωπειών. Η εσωτερική πλευρά είναι σαν της ALR 40 B. Η προστασία δακτύλων της Hörmann για τις σπαστές γκαραζόπορτες υπάρχει και στην ALR Vitraplan.


Δύο αποχρώσεις προς επιλογή

Με τζάμια σε απόχρωση καφέ και γκρι και προφίλ πλαισίων σε πιο σκούρα απόχρωση, η ALR Vitraplan ενσωματώνεται ιδανικά στην πρόσοψη. Αυτή η μοναδική πόρτα εντυπωσιάζει με μια ενδιαφέρουσα μίξη αντικατοπτρισμού και ορατότητας.



26 mm

120 mm

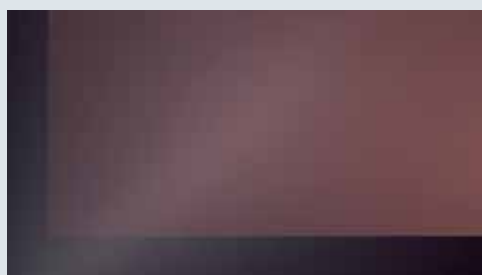

Τζάμι σε καφέ απόχρωση




Τζάμι σε γκρι απόχρωση



Αιχμαλωτίζει το βλέμμα σε κτίρια αντιπροσωπειών και μοντέρνα αρχιτεκτονική

Έκδοση πόρτας



Ο καταμερισμός των πλαισίων τζαμιών αντιστοιχεί σε αυτόν της πόρτας ALR 40 B

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος έως 8000 mm

Ύψος έως 7000 mm

Αντοχή στην πίεση ανέμου

Κλάση 3



Υδατοστεγανότητα

Κλάση 3 (70 Pa)



Διαπερατότητα αέρος

Κλάση 2



Ηχομόνωση

R = 19 dB



Θερμομόνωση

Σε επιφάνεια πόρτας $U = 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

και προαιρετικά 3πλά τζάμια $U = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



1) EN 12424; 2) EN 12425; 3) EN 12426; 4) EN 717-1;

5) EN 13241, Παράρτημα B EN 12428

Χαρακτηριστικά ασφάλειας σύμφωνα με το EN 13241-1, στη σελίδα 45.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα
Στοιχεία εγκατάστασης.